inspiratie en ideeën voor het buitenleven

WOODVISION

TUINHOUT & TUINVERBLIJVEN 2021



Woodvision®
TUINHOUT

DE PERFECTE BASIS VOOR UW DROOMTUIN



Voor u ligt de nieuwe Woodvision tuinhout en tuinverblijven catalogus 2021. Geniet van de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwalitatief tuinhout.

SCHUTTINGEN

Schuttingen 7
Vuren schermen en deuren 8
Grenen schermen en deuren 10
Douglas schermen en deuren 16
Douglas shutters 22
Hardhouten schermen en deuren 24
Trellisen 26
Betonijzertrellis 28
Grenen zelfbouwsysteem 30
Hout-beton schuttingsystemen 32
Aluminium en composiet schermen en deuren 50
Natuurlijke schuttingen 58

HEKKEN & POORTEN

Hekken & poorten 60
Grenen en vuren hekken en poorten 62
Douglas hekken en poorten 64
Hardhout toegangspoorten 66
Vuren toegangspoorten 67
Hillfence metalen hekken en poorten 68

TUINMEUBILAIR

Tuinmeubilair 74
Tuinbanken en -tafels 76
Picknicktafels 78
Kinderpicknicktafels 80
Tuinkasten 80
Tuinwerkbankjes 82
Haardhoutbergingen 82
Containerkasten 83

SCHADUWPERGOLA'S

Schaduwpergola's 84
Douglas schaduwpergola's 85
Harmonica doeken 85

ROZENBOGEN EN -POORTEN

Rozenbogen en -poorten 86

BORDERS

Borders 88

BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS

Bloembakken & minigardens 90
Bloembakken 91
Douglas Minigardens 92
Grenen Minigardens 93

SPEELTOESTELLEN

Speeltoestellen 94
Douglas speeltoestellen 95
Vuren speeltoestellen 96
Schommels 99
Accessoires 100
Speelhuisjes 102
Kinderpicknicktafels 102
Zandbakken 103

TUINTIMMERHOUT

Tuintimmerhout 104
Midden-Europees grenen en vuren 106
Scandinavisch vuren 110
Douglas 112
Zwart douglas 120
Hardhout 122

TERRASPLANKEN

Terrasplanken 126
Houten tegels 128
Steigerplanken 128
Composiet dekdelen met co-extrusie 130
Aluminium terrasmontagesysteem 134

TUINVERBLIJVEN

Tuinverblijven 136
Comfort 138
Doe-het-zelf 142
Veranda's 152
Tuinhuizen vuren 158
Tuinhuizen douglas 174

RAMEN, DEUREN EN ACCESSOIRES

Ramen, deuren en accessoires 178
Douglas ramen en kozijnen 180
Douglas ramen van zware kwaliteit 182
Douglas deuren van zware kwaliteit 182
Hardhouten deuren van zware kwaliteit 183
Vuren deuren 184
Vuren ramen 186
Accessoires 188
Hang- en sluitwerk 189
Paalornamenten 190
Bevestigingsmateriaal 190
Koppelprofielen 190
Alles voor uw dak 191
Tuinlantaarn 192
Postsaver 193
Ledverlichting 193
Fundamentbalken 194
Betonpoeren 194

ALGEMENE INFO

Ons hout 196
Tips voor onze houtproducten 199
Houtverduurzaming 200
De tuinen van Appeltern 202
Over ons 204
Algemene info 206

INDEX

Index 207

LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION



Woodvision is trendsettend op het gebied van tuinhout. De collectie van Woodvision is samengesteld met oog voor detail en om voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Onze stellingname: iedereen moet kunnen genieten van het buitenleven. Daarom ontwikkelen en produceren we eersteklas en robuust tuinhout voor iedere stijl en elke tuin. Jaarlijks komen we met nieuwe producten en toepassingen, zodat u volop kunt genieten van de nieuwste trends. Zo viert u het buitenleven in elk seizoen!

Passie voor (duurzaam) hout
Om ons hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Zo neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe. Ook doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren, wat al begint bij de keuze voor gecertificeerd hout.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk geïmpregneerd is en/of gemonteerd is met RVS montagemateriaal.

Alleen de producten waarbij het FSC® logo vermeld staat zijn FSC® gecertificeerd. CU-COC-808490.

Geïmpregneerd

RVS montagemateriaal

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen

Laat u inspireren en adviseren door onze Woodvision dealer bij u in de buurt.

Woodvision® TUINHOUT

SCHUTTINGEN

Omheiningen en tuinafscheidingen zijn er in alle soorten en maten. Gemaakt van vuren, grenen, douglas, hardhout, beton, composiet of natuurlijke schuttingen.



JUMBO SCHERMEN & DEUREN

Schermen voorzien van dit icoon zijn i.c.m. het betonsysteem te gebruiken.
Zie pagina 33

- **Zeer solide.**
- **Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm.**
- **Dikte scherm bijna 5 cm.**



Jumboscherm 18 planken

15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm A306223



Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm A306304



Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken.
180x180 cm W306306



Jumboscherm 18 planken 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy.
15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm W306495



Jumbotoogscherm verticaal 18 planken

15 planken, 3 tussenregels.
180x180 cm W306207



Jumboscherm met V-trellis 18 planken

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm W306254



Jumboscherm 17 planken

15 planken, 2 tussenregels.
Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm A306193



Waaierscherm

27 planken, 3 tussenregels, kwart rond.
180x180 cm W10017





Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestiging-materialen en handleiding.
Geschaafd grenen 1011339



Deurframe met planken toog

Toogdeur met Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe.
Met uitgefreesd slotgat.
Rechtsdraaiend. Planken 1,5x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309



Deurframe met planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk.
Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306310



Deurframe met planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat.
Excl. hang + sluitwerk.
Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306759
100x200 cm W306803



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25850



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25855



Met een afdekkap werkt u uw schutting mooi af.

Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm W06805
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x181,5 cm W06806

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm W06803
3,5x8,5x235 cm W06804

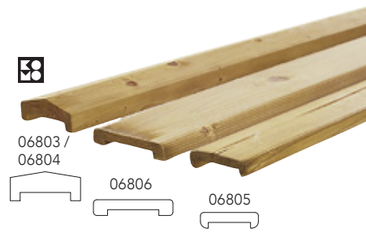



GRENEN SCHERMEN EN DEUREN

Schermen voorzien van dit icoon zijn i.c.m. het betonsysteem te gebruiken.
Zie pagina 33



Plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal.
Planken 1,7x16 cm.
180x180 cm W08075



Toogplankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen toog plankenscherm verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08177



Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08176



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm W08116
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm W08190



Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen toog verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm W08125



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm W08114



Afbouwscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180/89 cm W08111



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm.
180x89 cm W08101
180x130 cm W08107

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



Plankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm W08235
15 mm recht. Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 924406



Plankenscherm grenen

23 planken, 4 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
15 mm recht. Planken 1,5x9,5 cm.
180x180 cm W08197



Lamellenscherm

Fijnbezaagd grenen recht.
Gemaakt van 4 regels en
21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm W08255



Toogplankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen toog verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm W08230
15 mm toog. Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 1000052



Plankenscherm grenen

17 planken, 4 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
15 mm recht. Planken 1,5x12 cm.
180x180 cm W08198



Tooglamellenscherm

Fijnbezaagd grenen toog.
Gemaakt van 4 regels en
21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm W08260





Paalornament

Piramide metaal verzinkt.
7x7 cm W19503
9x9 cm W19504



Voor bevestiging aan houten en beton palen.

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.
Verzinkt W19024
RVS W19050
Zwart gepoedercoat W19035



L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen.

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt W19007
RVS W19019
Zwart gepoedercoat W19036





Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd.
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
Geschaafd grenen 1011339





RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25850



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25855

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm W06803
3,5x8,5x235 cm W06804

Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm W06805
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x181,5 cm W06806

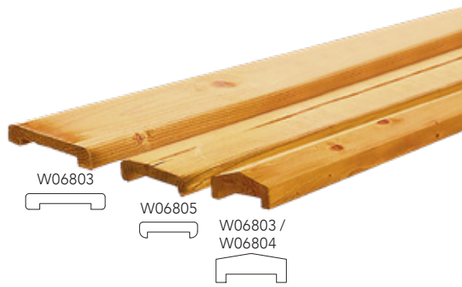



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076



Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm W07575
100x180 cm W07550
100x190 cm W07675
120x190 cm W07680



Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x200 cm W07540



Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op verstelbaar frame. Links draaiend.
Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + sluitwerk.
100x172/179 cm W07523



Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
99x179 cm W07524

Voor het mooi afwerken van onze schermen.



ZWART SCHERM MET BIJPASSENDE DEUR

De zwart gespoten schermen worden eerst groen geïmpregneerd en daarna gespoten met een dekkende verf.



Plankendeur zwart

Geschaafd naaldhout recht op verstelbaar zwart frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W08086

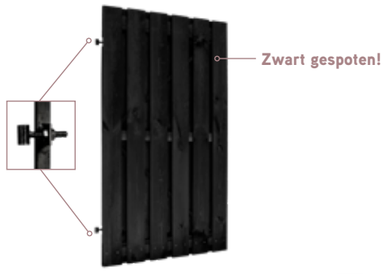

Deurframe met planken verticaal zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x190 cm W08151



Universeel tuindeurkozijn

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
Geschaafd naaldhout W08035

Gemaakt van geschaafd naaldhout, KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld. Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
180x180 cm 1007181



Zwart gedompeld 19 planks scherm

17 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
180x180 cm W08088



Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde naaldhout tussenplanken. Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm. Geïmpregneerd en zwart gespoten W08018
180x180 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld NIEUW 1033626



Vierkante paal zwart

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
8,8x8,8x270 cm W08095



Plank grenen zwart

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
1,5x14x180 cm W07445



Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm W08090



L-beslag

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt W19007
RVS W19019
Zwart gepoedercoat W19036



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot. Incl. duimen.
W25855



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot. Incl. duimen.
W25850

DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN

De fijnbezaagde douglas schermen en deuren hebben een natuurlijke en warme uitstraling. Douglashout valt in duurzaamheids-klasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten van Europa.

Ook verticaal toepasbaar



Douglas plankenscherm combi

RVS

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.
Verticaal en horizontaal toepasbaar.
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm.
180x180 cm W42007



Douglas plankendeur combi

RVS

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W42008

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

DOUGLAS SCHERMEN

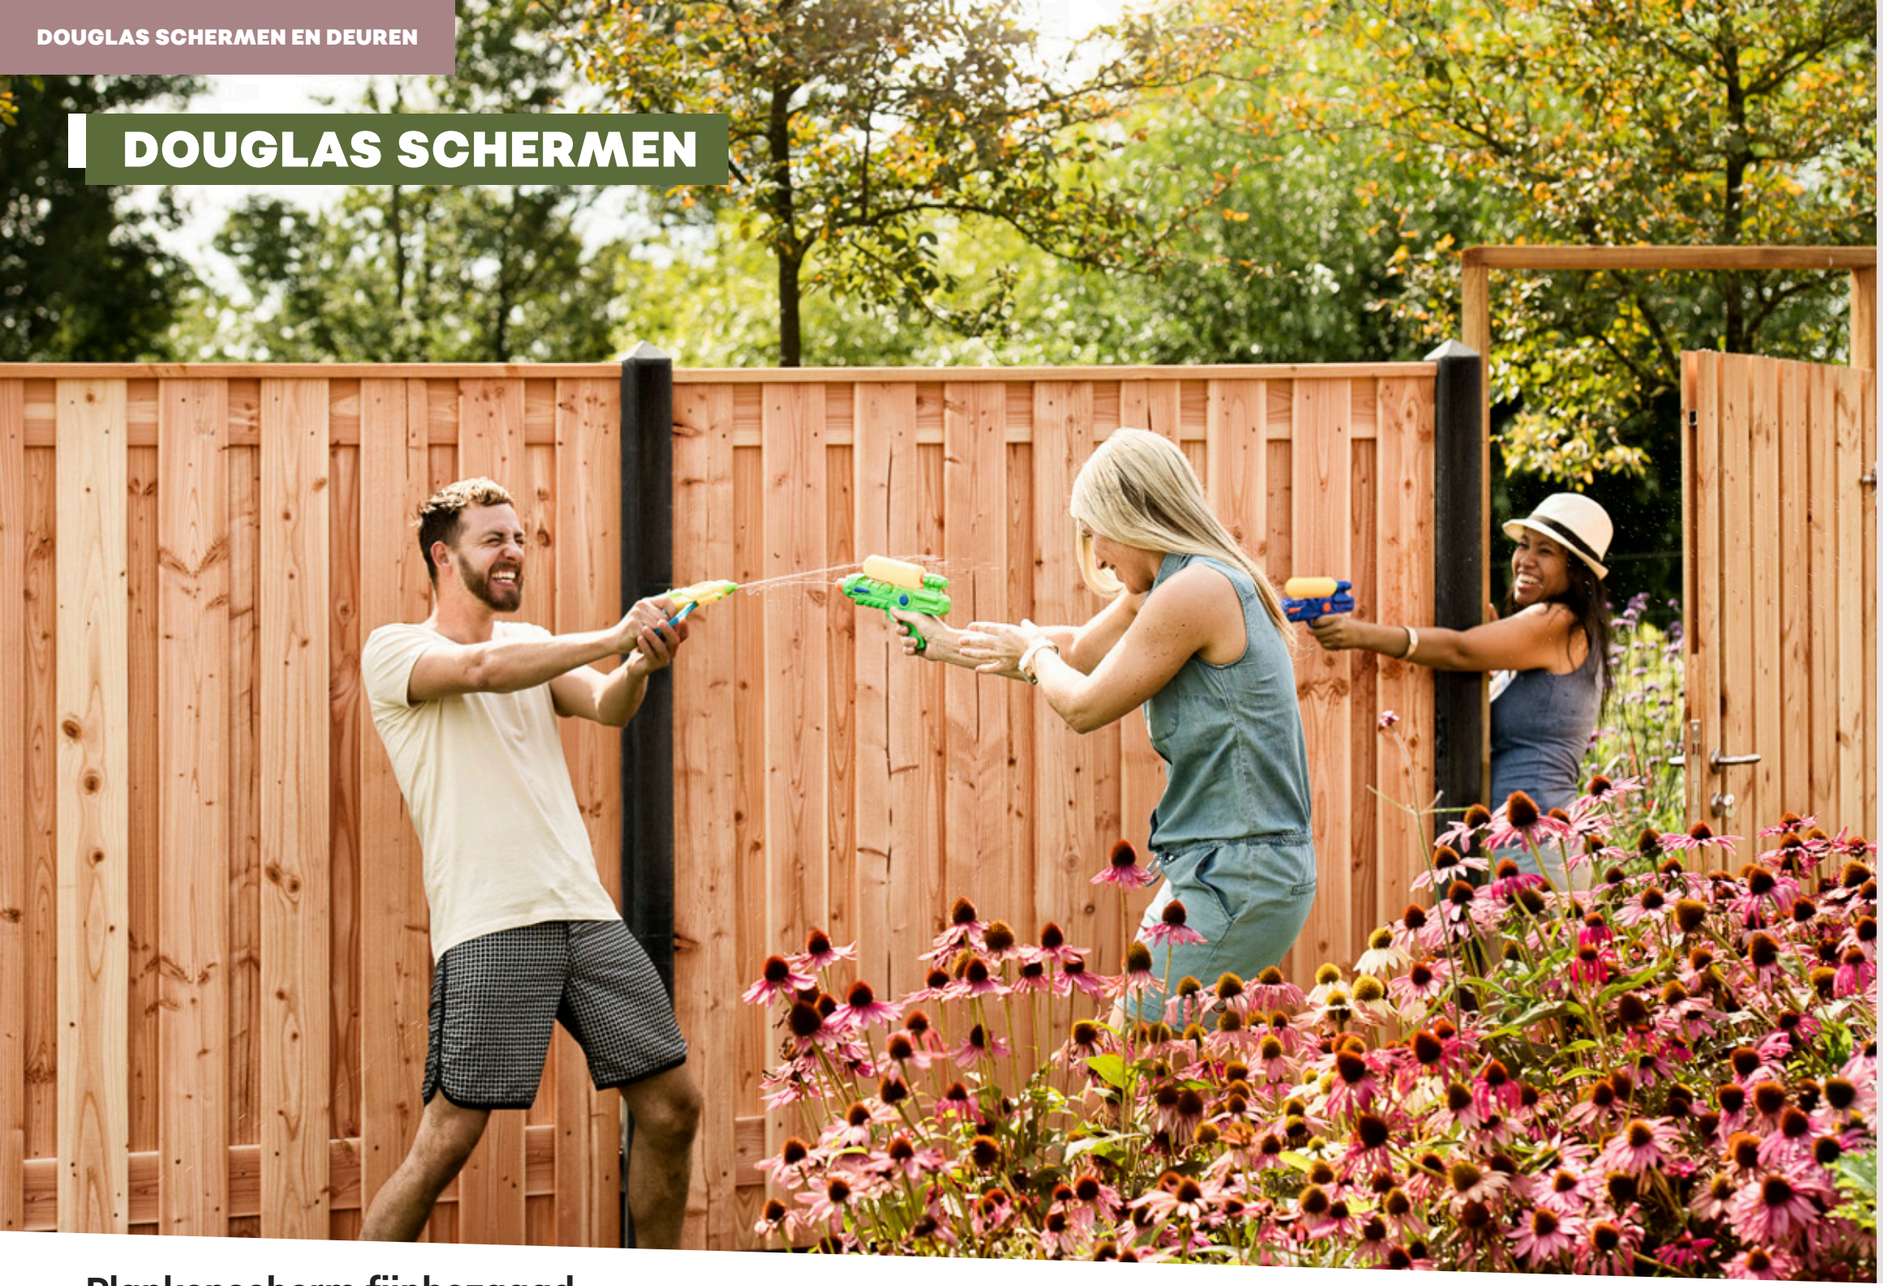

Plankenscherm geschaafd



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W41099
Groen geïmpregneerd	W44099



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W41096
Groen geïmpregneerd	W44096



Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42001
Groen geïmpregneerd	W42031

Plankenscherm fijnbezaagd



Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	1011340
Groen geïmpregneerd	W44091



Douglas plankenscherm zwart 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd.
Zwart gedompeld.
Planken 1,9x19,5 cm.

180x180 cm	W08089



Ook horizontaal toepasbaar.

Douglas plankenscherm 18-planks

15 planken, 3 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42005
Groen geïmpregneerd	W42035



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42006
Groen geïmpregneerd	W42036

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN



Schermen 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm.
Onbehandeld W42084



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm.
Onbehandeld W42086

 Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Deuren 100x190 cm



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42060
Groen geïmpregneerd W42061



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame.
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42055
Groen geïmpregneerd W42056



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart verstelbaar frame.
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42066



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,5x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42045
Groen geïmpregneerd W42046



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,9x19,5 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld W42050
Groen geïmpregneerd W42051



Douglas tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd.
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
Onbehandeld W07536



Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 1011341
Groen geïmpregneerd W44827



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd W06835



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag.Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25850



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25855



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076

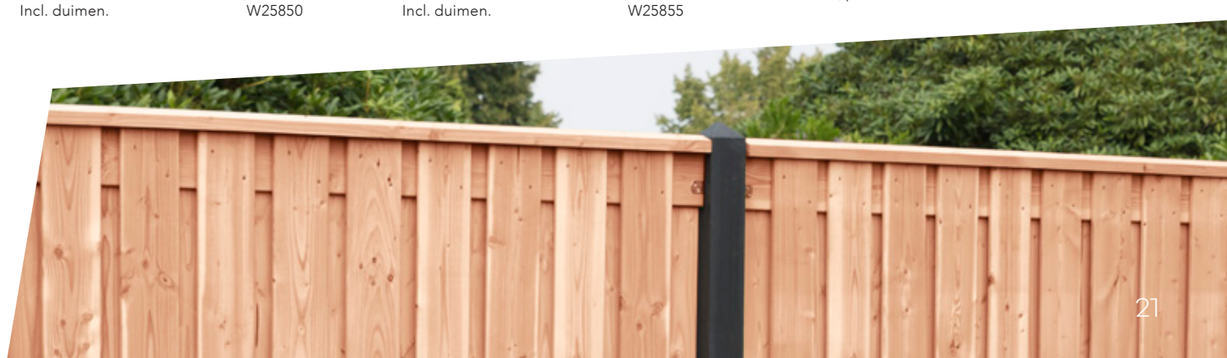

SHUTTERS

Door de beweegbare houten lamellen kunt u spelen met de lichtinval!



Douglas-hout heeft een lange levensduur



Douglasvision shutter-element

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. 89x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Onbehandeld	1041224
Groen geïmpregneerd	1041226
kleurloos geïmpregneerd	1041225



DHZ shutter framewerk

Shutter framewerk met draaibare lamellen. (excl. planken en schroeven). 2 stuks RVS rails van 165 cm lang, t.b.v. 14 planken. W56000

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het shutter framewerk.

Maak zelf uw shutter op maat. Advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen.

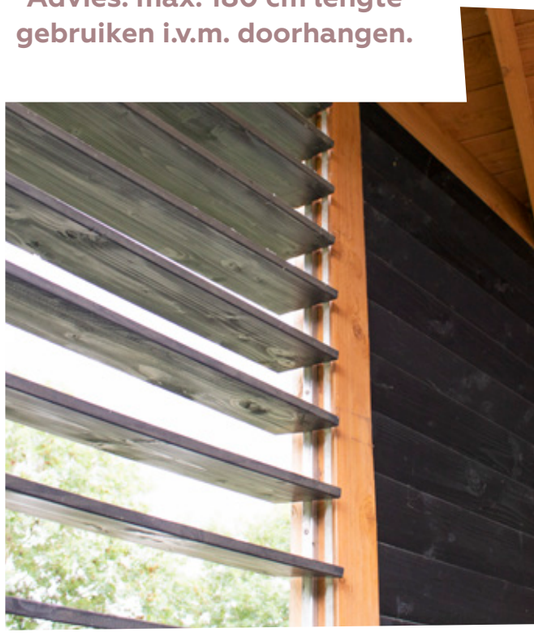

HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUREN





Hardhouten plankenscherm

17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal.
180x180 cm W14361



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Ook horizontaal te gebruiken.
180x180 cm W14364



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal, met trellis-driehoek.
180x180 cm W14369

Voor hardhouten palen, planken etc. zie pagina 122-127.

Hardhout is duurzaam, sterk en heeft een warme uitstraling.



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht, verticaal.
180x90 cm W14368



Hardhouten toogplankenscherm

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd toog, verticaal.
180x180 cm W14365



Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm.
T.b.v. plankenschermen recht.
7x3,5x180 cm W06840



Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met zwart verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 1041163



Hardhouten toogplankendeur

Geschaafd toog, verticaal, met zwart verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk.
100x170/180 cm 1041164



Hardhouten enkele toegangspoort

Verticaal. Frame 4,5x12 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
100x180 cm W14430

Voor dubbele toegangspoort kijk op pagina 66.



Hardhouten tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit:
3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
Zwaardere uitvoering. W07537



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms “bloeden”. Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25855



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Incl. duimen. W25850

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

TRELLISSCHERM DE LUXE





Trellissen geven houvast aan bloemen en klim-planten.

Trellisscherm de Luxe

Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.

Trellisscherm de Luxe 90.	
90x180 cm	W304379
Trellisscherm de Luxe 60.	
60x180 cm	W304417

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



Trellisscherm

Grenen latten 1,2x4,2 cm.

Trellisscherm 60	60x180 cm	923300
Trellisscherm 40	40x180 cm	W923295



Hardhouten trellis rechthoek

Hardhout latten 1,4x2,8 cm.

56x180 cm	W569720
40x180 cm	W14318



Vuren V-trellis

Vuren latten 1,5x3,0 cm.

30-70x180 cm	W602019



Grenen V-trellis

Grenen latten 1x3,1 cm.

30-65x150 cm	923375



Hardhouten V-trellis

Hardhouten latten 1,4x2,8 cm.

30-65x150 cm	W569704

Alle bloemen en planten worden hier blij van!

BETONIJZERTRELLIS



Douglas betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van 5 mm.

180x180 cm	W32050
90x180 cm	W32055

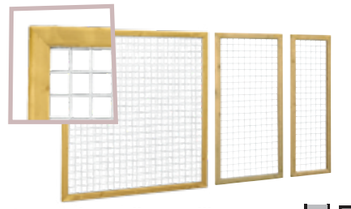

Grenen betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en doorsnede van 5 mm.

180x180 cm	W08317
90x180 cm	W08318
60x180 cm	W08319



Eco gaastrellis

Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van 3,8 mm.

180x180 cm	W08325
90x180 cm	W08326



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5x7,5 cm heeft een doorsnede van 5 mm.

180x180 cm	W14301
90x180 cm	W14304



Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte van 10x10 cm en verzinkt draad met een doorsnede van 3,8 mm.

180x180 cm	W08309
90x180 cm	W08310



Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips en schroeven	W19010



ZELFBOUWSYSTEEM MET GRENEN PALEN EN PLANKEN







Art.nr. W07035 Art.nr. W07040 Art.nr. W07030

Geschaafde profielplanken

Werkend 13,5 cm.

2,8x14,5x180 cm	W06145
2,8x14,5x200 cm	W06150
2,8x14,5x240 cm	W06170
2,8x14,5x300 cm	W06155
2,8x14,5x400 cm	W06160

(Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)

Geschaafde profielafdekplank

Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant.

2,8x13,5x200 cm	W06165

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3,0 cm breed en 2 cm diep, t.b.v. profielplanken.

Eindpaal voorzien van één sponning. 8,8x8,8x270 cm	W07030
Tussenpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm	W07035
Hoekpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm	W07040



De profielplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. U kunt dit naar eigen inzicht invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhut of berging te maken met deze producten.

Eenvoudige montage



Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze profielplanken.



Deze profielplanken zijn ook te combineren met betonpalen.

◄ Zie pagina 48-49.

HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN

U kunt met hout-beton schuttingen echt alle kanten op. Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.



SYSTEEM 1	Glad beton		Pagina 34
SYSTEEM 2	Lichtgewicht beton		Pagina 36
SYSTEEM 3	Ruw (stamp)beton		Pagina 37
SYSTEEM 4	Glad beton met onderplaten met motief		Pagina 42
SYSTEEM 5	Glad beton, palen met sponning en platte kop		Pagina 46
SYSTEEM 6	Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm		Pagina 48

Zo werkt het.
Kies achtereenvolgens de betonpalen, betonplaten, schermen en de accessoires

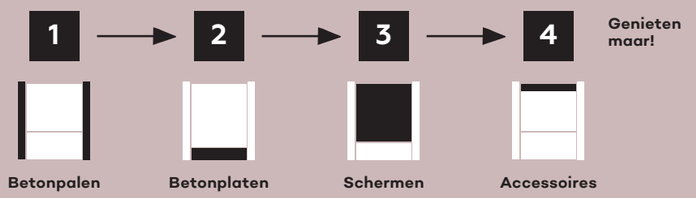





1 GLAD BETON

Gladde betonpalen met diamantkop ongecoat en gecoat

Ongecoate betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x190 cm, tussenpaal	W13231	W13411
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232	W13412
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten	W13234	W13414
10x10x280 cm, hoekpaal	W13233	W13413
10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten	W13244	W13416
10x10x280 cm, T-paal	W13247	W32315
10x10x280 cm, eindpaal	W13236	W32320

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

Gecoate betonpalen	Antraciet
10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	1022799
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232-C
10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	1022801
10x10x280 cm, hoekpaal	1022804
10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	1022806
10x10x280 cm, T-paal	1022807
10x10x280 cm, eindpaal	W13236-C



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

Zeer veel toegepast!



Voorbeeldopstelling:
Beton grijs glad met grenen plankenscherm.



Voorbeeldopstelling:
Beton antraciet glad met douglas plankenscherm.



Gladde betonplaten ongecoat en gecoat

Ongecoate betonplaten	Antraciet	Grijs
3,5x24x184 cm	W13215	W13415
3,5x24x224 cm	W13218	W13417

Gecoate betonplaten	Antraciet
3,5x24x184 cm	W32120
3,5x24x224 cm	W32125

Zie voor schermen en accessoires pagina 38 t/m 41

2 LICHTGEWICHT BETON



De lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele betonpaal, daardoor zijn ze sneller en makkelijker te monteren.



- Gereduceerd gewicht door aangepaste maatvoering: 47kg (gewichtsreductie van bijna 30%)
- Sterk zoals u gewend bent
- Verkrijgbaar in grijs en antraciet (gecoat op aanvraag)
- Voorzien van diamantkop
- Te verwerken in combinatie met rechte 180x180 schermen

Lichtgewicht

3 RUW (STAMP)BETON



Ook mooi te combineren met beton-ijzertrellissen

Lichtgewicht betonpaal met diamantkop ongecoat

Betonpalen	Antraciet	Grijs
8,5x8,5x275 cm, tussenpaal	1022600	1022601
8,5x8,5x275 cm, eindpaal	1022602	1022603



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 3,8 cm loopt taps toe naar ca. 3,6 cm.

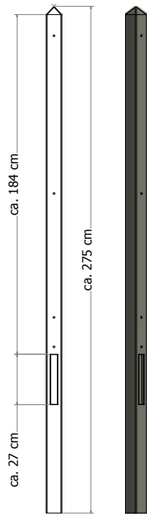

Gladde betonplaten ongecoat

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	W13215	W13415
25x3,5x224 cm	W13218	W13417

Zie voor schermen en accessoires pagina 38 t/m 41

Stampbetonpalen ongecoat

Betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen 90 cm hoog (A306193 vuren Jumbo, W08101 grenen en W14368 hardhout)	W13039	W13012
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13035	W13015
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	W13040	W13013
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13041	W13023





Stampbetonplaten ongecoat

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	W13037	W13017
25x3,5x225 cm	W13038	W13018

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm.



Zie voor schermen en accessoires pagina 38 t/m 41

SCHERMEN VOOR SYSTEEM 1, 2 OF 3



Grenen plankenschermen



1 2 3

17-planks

180x180 cm	W08075



1 2 3

19-planks

180x180 cm	W08176



1 3

19-planks Toog

180x180 cm	W08177



1 2 3

21-planks

180x180 cm	W08116



1 2 3

21-planks

180x180 cm	W08114



1 3

21-planks Toog

180x180 cm	W08125



Zwart gedompeld!

1 2 3

Zwart gedompeld

180x180 cm	W08088

Tip: Plaats het scherm iets los van de betonplaat, om optrekkend vocht te voorkomen!



Douglas plankenschermen



1 2 3

15-planks

180x180 cm	
Onbehandeld	1011340
Groen geïmpregneerd	W44091
Zwart gedompeld	W08089



1 2 3

17-planks

180x180 cm	
Onbehandeld	W41099
Groen geïmpregneerd	W44099



1 2 3

19-planks

180x180 cm	
Onbehandeld	W41096
Groen geïmpregneerd	W44096



1 2 3

19-planks

180x180 cm	
Onbehandeld	W42006
Groen geïmpregneerd	W42036



1 2 3

21-planks

180x180 cm	
Onbehandeld	W42001
Groen geïmpregneerd	W42031



1 2 3

Vuren plankenscherm

Jumboscherm 21 planken

180x180 cm	W306306



1 3

Hardhouten plankenscherm

20-planks

Onbehandeld	
180x180 cm	W14361



MONTAGE VOORBEELD



Opvulblokje voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met beton-palen. Indien u een schutting plaatst met toog-schermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,5x10,7x4,2 cm.

Antraciet	W13210
Grijs	W13410

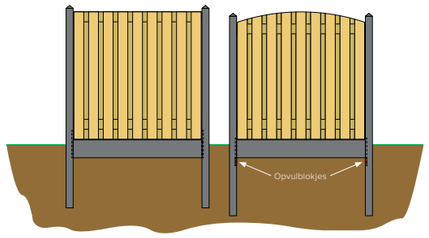

Wat heeft u nodig om onderstaande voorbeeld schutting op te bouwen

- 4 stuks plankenschermen (in dit geval 1 rechtscherm, 1 rechtscherm met trellis, 1 afbouwscherm en 1 ca. 90 cm hoog scherm).
- 3 stuks betonpalen 280 cm, 2 stuks betonpalen 180 cm
- 5 stuks unibeslag-set.
- 4 stuks betonplaten 184 cm lang.

Als extra:
- 4 stuks afdeklatten recht.

De betonpalen/platen zijn gewapend.
Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.

Voorbeeld schutting ca. 8 meter lang

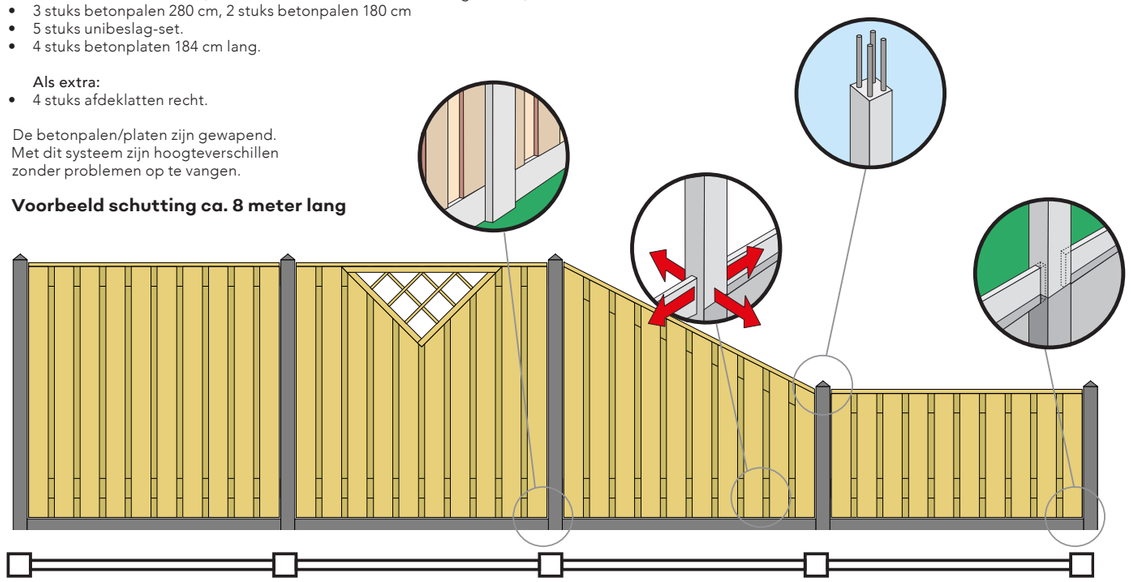

Accessoires t.b.v. schermen 1,2 en 3



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk W19025



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19101
RVS	W19102
Zwart	W19103



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19024
RVS	W19050
Zwart gepoedercoat	W19035



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig.
W13500



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig.
W13505

Maak uw schutting helemaal af met een afdeklat.

Verkrijgbaar als onbehandeld of zwart gedompeld.

Afdeklat geschaafd



T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.

1,9x7x181,5 cm	W06805
Voorzien van sponning 6,2 cm.	
1,9x9,6x181,5 cm	W06806

Afdekkap



Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm.

3,5x8,5x180 cm	W06803
3,5x8,5x235 cm	W06804
Zwart gedompeld.	
3,5x8,5x180 cm	W08090

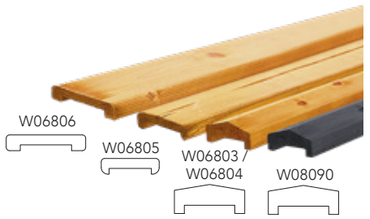





4 GLAD BETON MET ONDERPLATEN MET MOTIEF

Het hout-beton systeem met motief geeft sfeer in de tuin. Het is een ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een betonnen afdekkap ter afwerking.

Voor de opstelling rechts heeft u nodig:
- 1 stuks plankenscherm.
- 2 stuks betonpalen.
- 2 stuks unibeslag-set.
- 2 stuks betonplaten (rots)motief.
- 1 stuks betonnen afdekkap.
- 1 stuks houten afdekkap.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm
loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

Palen antraciet glad met diamantkop

Schuttingpalen	Ongecoat	Gecoat
10x10x275 cm, tussenpaal	W13275	W32200
10x10x275 cm, hoekpaal	W13280	W32205
10x10x275 cm, T-betonpaal	W13285	W32210
10x10x275 cm, eindpaal	W13290	W32215

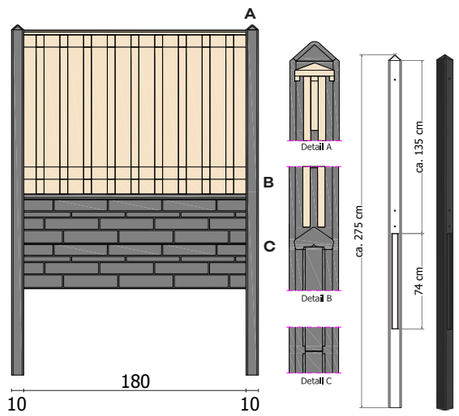

Betonplaten met motief



Ongecoate plaat rotsmotief

Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W13265



Gecoate plaat rotsmotief

Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W32220





Ongecoate plaat leisteenmotief

Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W13266



Gecoate plaat leisteenmotief

Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig
36x3,5x184 cm W32225

De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

Plankenschermen



Douglas plankenscherm 19-planks RVS

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42086



Douglas plankenscherm 19-planks RVS

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42084



Een betonrand verlengt de levens-duur van de plankenschermen door optrekkend vocht tegen te gaan.

De opgegeven maten (van de schermen) zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



Accessoires t.b.v. schermen



Betonnen afdekkap zonder coating

T.b.v. betonplaten.
4,5x8x180 cm W13260
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap W19060



Betonnen afdekkap met coating

T.b.v. betonplaten.
4,5x8x180 cm W32235
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap W19060



Fles zwarte coating

1 liter W32486



Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 1011341
Groen geïmpregneerd W44827



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830
Groen geïmpregneerd W06835



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13505



Snel beton

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13500

Maak uw schutting helemaal af met een afdeklat.

Verkrijgbaar in beton of douglas.





Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

5 GLAD BETON, PALEN MET SPONNING EN PLATTE KOP



Gladde betonpalen ongecoat

Betonpalen	Antraciet
10x10x270 cm tussenpaal 10x10x295 cm tussenpaal t.b.v. 2 tussenplaten	W32400 W32401
10x10x270 cm eindpaal 10x10x295 cm eindpaal t.b.v. 2 tussenplaten	W32405 W32406

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.





Gladde betonplaat ongecoat

Betonpalen	Antraciet
25x3,5x180 cm betonplaat	W32495



Veel soorten schermen uit het assortiment kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op de pagina hiernaast.

Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken.

Ook te vinden op de volgende pagina.

Plankenschermen

Onderstaande worden bij dit systeem geadviseerd.



Vuren beto-dichtplankscherm

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,7x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken.
180x180 cm W07920



Douglas beto-dichtplankscherm

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde douglas planken 1,9x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken.
180x180 cm W40794



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld W41099
Groen geïmpregneerd W44099



Grenen plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm W08116

Bovenregels

Geschaafde Scandinavisch vuren bovenregel.
3,8x10x450 cm W06603
Douglas geschaafde gording
4,5x12,0x400 cm, onbehandeld. 1009219
Slagschroef met plug.
T.b.v. montage bovenregel.
Per stuk W25024



Ook andere schermen mogelijk! Van 17 tot 19 mm dikke plankenschermen, in douglas, vuren of grenen.



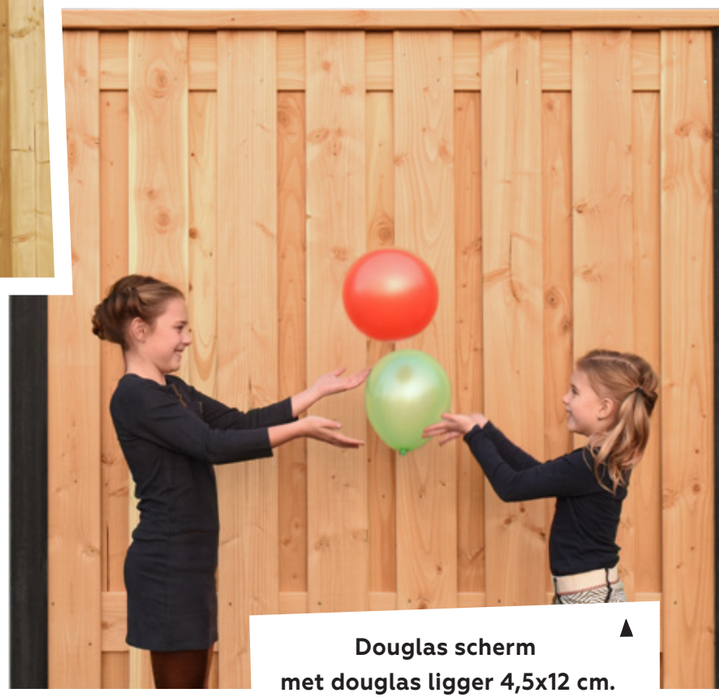

Douglas scherm met douglas ligger 4,5x12 cm.

Betonpalen 10x10 cm.
Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

6 GLAD BETON MET SLEUF T.B.V. STAPELPROFIELSCHERM



Betowood betonpalen

Betonpalen grijs zonder coating met diamantkop

11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045
11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055
11,5x11,5x278 cm, T-paal	W13060
11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050



Sponning t.b.v. beton-plaat ca. 4,2 cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.

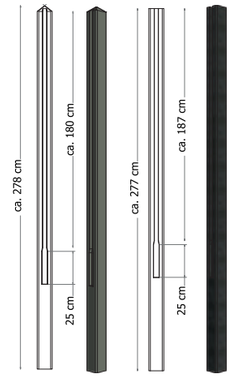

Betonpalen antraciet met coating en met platte kop

11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100
11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105
11,5x11,5x277 cm, T-paal	W32110
11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115

Gladde betonplaten

Betonplaten	ongecoat	gecoat
24x3,5x224 cm	W13417	W32125





Plankenschermen

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn te combineren met douglas, vuren, of grenen blokhutprofielen van 2,8 cm dikte. Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm (bouwpakket) of plankenscherm.





Links afgebeeld:
1x Betowood scherm vuren.
2x betonpaal.
1x betonplaat 224 cm.

Accessoires



Fles zwarte coating

1 liter	W32486

De voordelen van gecoat beton zijn:
- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

Betowood schermen

Deze schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden gestapeld.
De schutting wordt als bouwpakket geleverd. De meegeleverde afdekkap maakt het geheel af.
Buitenmaat (bxh) 224x185 cm.
Bouwpakket vuren Betowood scherm bestaat uit:
14 blokhutprofielen 2,8x14,5 (13,2 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.

Vuren, groen geïmpregneerd	W31660

Bouwpakket douglas Betowood scherm bestaat uit:
10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm
en 1 douglas afdekkap 4,5x7x220 cm.

Douglas, onbehandeld	W31672
Douglas, groen geïmpregneerd	W31673
Douglas, zwart gedompeld	W31676
Douglas, kleurloos geïmpregneerd	W31674
Douglas blokhutprofiel 2,8x19,5x224 onbehandeld	W31670
Afdekkap	
Douglas afdekkap 4,5x7x220 onbehandeld	WP00145





COMPOSIET SCHERMEN

Composietschermen zorgen voor een eigentijdse look; modern en strak vormgegeven. De schermen zijn onderhoudsvriendelijk, daar gaat u jarenlang van genieten.

De voordelen op een rijtje

- Minimale levensduur 10 jaar*.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Licht, dus gemakkelijk en snel te plaatsen.
- Hoogwaardig product: 60% hout + 40% kunststof.
- 100% recyclebaar.

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

COMPLETE SETS

Composiet schermen



Composiet scherm antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23615



Composiet scherm grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23625



Composiet scherm bruin

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23620



Composiet scherm houtmotief antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23675



Composiet scherm houtmotief grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23680





Op pagina's 52 en 53 vindt u composiet deuren en losse elementen om zelf uw scherm samen te stellen ►

Composiet deuren



Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23435



Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23650



Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23645



Composiet deur houtmotief antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23685



Composiet deur houtmotief grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23690



Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm.
Excl. deur. 108x270 cm W23662

De composiet schermen zijn alleen horizontaal toe te passen. De composiet deuren zijn linksdraaiend.



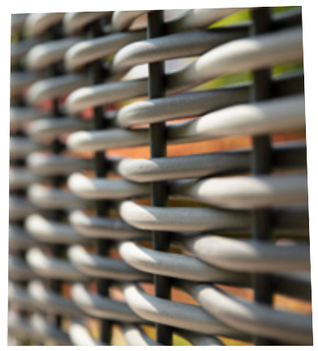

Wicker gevlochten tuinschermen zijn gemaakt van een geweven PE wicker en zijn te plaatsen icm. aluminium palen.

◄



Wickerscherm

Aluminium frame 40x30 mm, wicker ca. Ø13 mm, dikte van de spijlen Ø 10 mm. Het wicker is gemaakt van PE (polyethyleen).
180x180 cm W23710

STEL UW EIGEN COMPOSIET SCHERM SAMEN

Met de profielenset als basis kunt u allerlei combinaties maken. Er is keuze uit diverse schermplanken en panelen en zelfs een decoratiestrip behoort tot de mogelijkheden. Stijlvol zijn de schermenplanken met een houtmotief.



Ook in
200 cm hoog

Frameset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen.
2,4x181,5x181,5 cm W23590
2,4x181,5x200 cm W23445



Composiet schermplank houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm W23695



Composiet schermplank houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm W23700



Composiet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm W23555



Composiet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm W23565



Composiet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm W23560



Melkglaspaneel

Te combineren met de composiet schermen.
Ter vervanging van 1 composiet schermplank.
2,1x19,5x180 cm W23570



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de composiet schermen.
Ter vervanging van 1 composiet schermplank.
2,1x19,5x180 cm W23575



Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een composiet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogt het scherm met ca. 8 mm. 2,3x2x180 cm W23600

COMPOSIET HOUT SCHUTTINGEN



NIEUW

Geniet van de sfeer van hout met een nagenoeg onderhoudsvrije en zeer kleurvaste composiet schutting in houtmotief.



Composiet rabat scherm

Houtkleur & -motief
181,5x181,5 cm 1041156



Composiet rabat deur

Houtkleur & -motief
90x183 cm 1041157



Composiet schermplank

Houtkleur & -motief
2,1x19,5x180 cm 1041223

ALUMINIUM PALEN EN ACCESSOIRES



Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekkap.
Kleur antraciet RAL 7012.
8,4x8,4x185 cm W23585
8,4x8,4x205 cm NIEUW 1041158



Losse afdekkap

T.b.v. aluminium paal antraciet.
8,5x8,5 cm W23018



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet.
Lengte 40 cm boven de voetplaat.
Vloerplaat 14,5x14,5 cm t.b.v. paal.
8,5x8,5 cm W23605



Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal antraciet.
Lengte 40 cm boven de voetplaat.
Met instortanker (30 cm) voor verankering in beton.
W23610

NIEUW



▲ **Aluminium schermplanken zijn zeer licht in gewicht en daardoor eenvoudig te plaatsen.**

◄ **In dit scherm zijn composiet planken met houtmotief van pagina 54 gecombineerd met donkergrijs aluminium.**

ALUMINIUM SYSTEEM

Onze aluminium schermplanken, schermen en deuren zijn leverbaar in 3 prachtige kleuren.

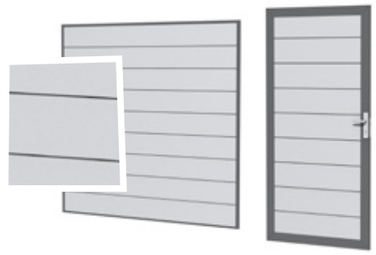

Aluminium lichtgrijs

Aluminium scherm lichtgrijs, 181,5x181,5 cm.	1041137
Aluminium deur lichtgrijs, 90x183 cm.	1041140



Schermplank aluminium lichtgrijs

Aluminium schermplank lichtgrijs, 2,1x 19,5x180 cm.	1041134

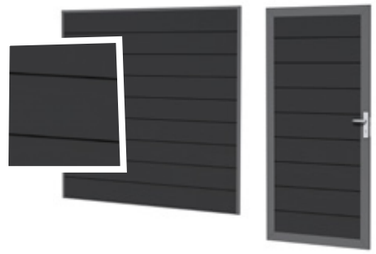

Aluminium antraciet

Aluminium scherm antraciet, 181,5x181,5 cm.	1041136
Aluminium deur antraciet, 90x183 cm.	1041139



Schermplank aluminium antraciet

Aluminium schermplank antraciet, 2,1x19,5x180 cm.	1041133



Aluminium houtmotief eiken

Aluminium scherm houtmotief eiken, 181,5x181,5 cm.	1041138
Aluminium deur houtmotief eiken, 90x183 cm.	1041141



Schermplank aluminium houtmotief eiken

Aluminium schermplank houtmotief eiken, 2,1x19,5x180 cm.	1041135

◄ **Met de schermplanken als basis kunt u allerlei combinaties maken.** Er is keuze uit 3 verschillende kleuren die onderling ook goed te combineren zijn. Zo creëert u helemaal uw eigen stijl. Deze schermen zijn te combineren met onze aluminium palen. Zie blz. 55

NATUURLIJKE SCHUTTINGEN

Creëer een geweldige sfeer in uw tuin met onze natuurlijke producten.

Materialen zoals wilg, riet en bamboe staan garant voor een natuurlijke oase in uw eigen tuin.



Boomschorsmat

175x300 cm	W17001
200x300 cm	W17002



Rietplaat 2 cm dik

Met staaldraad gevlochten. (hxb).

200x200 cm	W17034

Rietmat 1,5/2 cm dik

Met perlondraad gebonden, meerdere stengels per steek. (hxb).

100x200 cm	W17024
150x200 cm	W17025
175x200 cm	W17026
200x200 cm	W17027



Bamboescherm in frame

Met extra dikke zwarte bamboestokken.
Frame van douglashout 6,5x6,5 cm.
Alleen verticaal toe te passen. (hxb).

187x187 cm	W17078



Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt.

180x180 cm	W17080

Stokken ca. ø 2 cm, zwart.

180x180 cm	920517



Heidemat

Ca. 1,5 cm dik. (hxb).

175x500 cm	W17012
200x500 cm	W17013

Ca. 3 cm dik.

175x300 cm	W17019
200x300 cm	W17020



Wilgentenenscherm grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten. (hxb).

90x180 cm	W17042
180x180 cm	W17043



Wilgentenenscherm fijn

Met ijzeren frame. (hxb).

90x180 cm	W17053
180x180 cm	W17048



Wilgentenenmat

1 stengel dik met staaldraad gevlochten. (hxb).

100x200 cm	W17037
175x200 cm	W17038
200x200 cm	W17039



Looppoortje

Tamme kastanjehout incl. beslag en met 2 afgekante en geschilde ronde steunpalen. Het frame is gemaakt van douglashout. Rechtsdraaiend.

100x100 cm	W20005



Schapenhek

Tamme kastanjehout, latafstand ca. 8-10 cm. (hxb).

90x460 cm	W20009
105x460 cm	W20010
150x460 cm	W20002

Zet om de ca. 100 cm een paal.



Ronde paal (geschild)

Tamme kastanjehout.

ø 6/8x180 cm	W20006
ø 6/8x250 cm	W20007
ø 10/12x180 cm	W20015

Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer. De genoemde maten zijn circa maten.

HEKKEN EN POORTEN

Een hek is vaak een eerste kennismaking van uw bezoek. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook mooi om te zien.

GRENEN HEKKEN EN POORTEN

Voorkom dat kinderen en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en markeer de grenzen van uw privébezit.

GRENEN HEKKEN EN POORTEN



Rechthek met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (bxh).

180x90 cm	W01005



Rechthekpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (bxh).
Excl. hang + sluitwerk.

100x90 cm	W01504



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten.
Incl. duimen.

	W19013



Reliëf rechthek

Gemaakt van grenenhout. (bxh).

190x60 cm	W01001
190x80 cm	W01002
190x100 cm	W01003



Reliëf rechthekpoort

Gemaakt van grenenhout.
Excl. hang + sluitwerk. (bxh).

100x60 cm	W01501
100x80 cm	W01502
100x100 cm	W01503

Voor het monteren van hekken en schermen.



L-beslag

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007
RVS	W19019
Zwart gepoedercoat	W19036





DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN

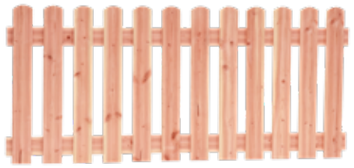

Douglas reliëf rechthek

Gemaakt van onbehandeld douglashout. Latten ca. 9 cm breed met reliëf.

180x80 cm	W01008

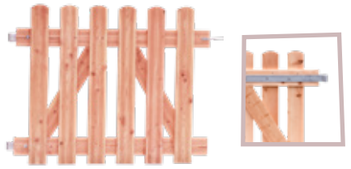

Douglas reliëf rechtpoort

Gemaakt van onbehandeld douglashout.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.

100x80 cm	W01508

De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn compleet voorgemonteerd.



Douglas hekwerk 178,5x73 cm

Onbehandeld	1009123
Groen geïmpregneerd	W52565
Zwart geïmpregneerd	W53565

Douglas hekwerk 228,5x73 cm

Onbehandeld	1009124
Groen geïmpregneerd	W52570
Zwart geïmpregneerd	W53570

Douglas hekwerk 278,5x73 cm

Onbehandeld	1009125
Groen geïmpregneerd	W52575
Zwart geïmpregneerd	W53575

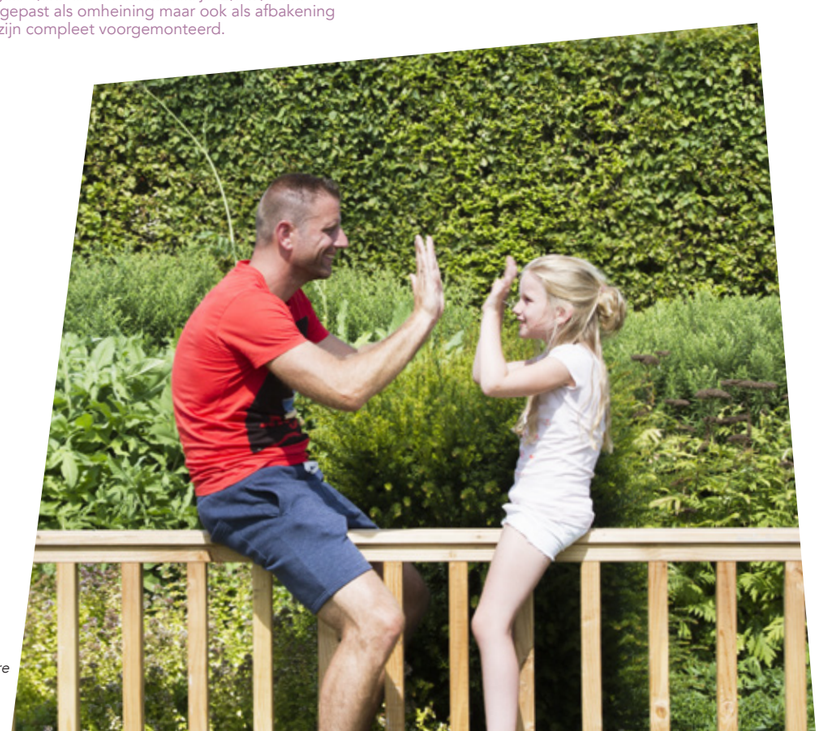

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Met een hekwerk creëert u een prachtig effect.



Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm.
De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.
De kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat.



A. Douglas hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld	1010263
Groen geïmpregneerd	W52566
Zwart geïmpregneerd	W53566



B. Douglas hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld	1010264
Groen geïmpregneerd	W52571
Zwart geïmpregneerd	W53571



C. Douglas hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld	1010265
Groen geïmpregneerd	W52576
Zwart geïmpregneerd	W53576

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



TOEGANGSPOORTEN



Hardhouten





Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x12 cm.
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Bij montage aan palen minimale paaldikte 12x12 mm gebruiken.

300x180 cm	W14435





Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x12 cm.
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
Bij montage aan palen minimale paaldikte
12x12 mm gebruiken.

100x180 cm	W14430

Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856

Vanwege het gewicht van de poorten wordt het gebruik van een steunwiel zeer sterk aangeraden.

Vuren



Dubbele toogpoort De Luxe

Excl. hang + sluitwerk.

300x110/130 cm	W08653

POORTBESLAG



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.

Hoogte 38 cm	W19074



Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen.

Poortbeslag t.b.v. dubbele poorten

Set t.b.v. dubbele poorten.
Met verstelbare duimen. W19040

HILLFENCE METALEN HEKKEN & POORTEN

Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende metalen palen creëert u een compleet en solide hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling. Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier aan beleven.



HILLFENCE METALEN STAAFMATTEN

Hoge kwaliteit
U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

Dubbelstaafmatten.
Staafmat 6/5/6 mm verzinkt en gepoedercoat.
Horizontale draden 2x6 mm.
Verticale draden 1x5 mm.
Maaswijdte 5x20 cm.



Hillfence metalen staafmatten

Diepzwart RAL 9005.

(bxh) 200x183 cm	W08331
(bxh) 200x103 cm	W08332

HILLFENCE METALEN PALEN

Voorzien van een kunststof afdekkap, 3 of 4 kunststof bevestigingsblokjes met plaatje en RVS bouten M8x40 voor een eenvoudige montage.







Hillfence metalen palen

Diepzwart RAL 9005. Exclusief poortaansluiting.

(dxbxh) 6x4x240 cm	W08445
(dxbxh) 6x4x160 cm	W08446



ACCESSOIRES T.B.V. METALEN HEKWERKEN

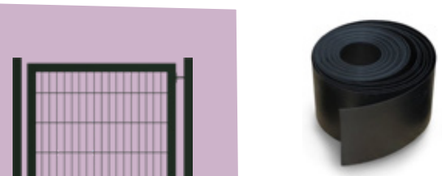

Privacystroken op rol

Gemaakt van polyethyleen. Waterbestendig en UV-gestabiliseerd. Hoogte 19 cm. Rol a 50 meter.

Zwart	W08465



Spuitbus lakspray

Spuitbus 400 ml lakspray.
Voor het bijwerken van kleine beschadigingen.

Zwart RAL 9005	W08470

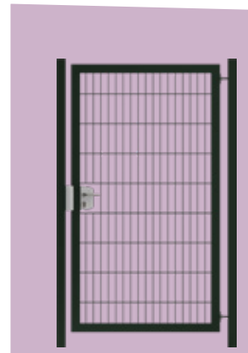

Voor bijpassende poorten zie pagina 72-73.





HILLFENCE METALEN POORTEN

Hoge kwaliteit

U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.



Metalen enkele poort Eco

Eco-line

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 60x60 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 90° opening.
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur.
Handgreep in kunststof zwart.
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 100x180 cm	W08453
Zwart, (bxh) 100x100 cm	W08454

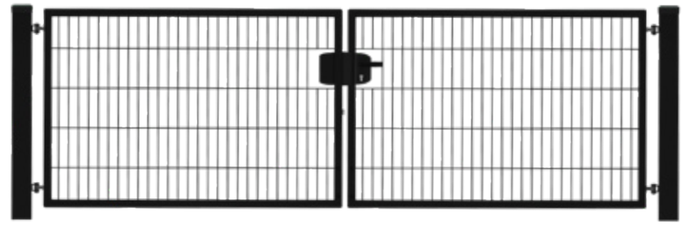

Metalen dubbele poort Eco

Eco-line

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 100x100 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 90° opening.
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
Grondgrendel: Locinox, gecoat.
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 300x180 cm	W08461
Zwart, (bxh) 300x100 cm	W08462



Metalen enkele poort Premium

Premium-line

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 60x60x2 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur aluminium.
Slotvanger: Locinox SAKL QF aluminium kleur.
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 100x180 cm	W08449
Zwart, (bxh) 100x100 cm	W08450

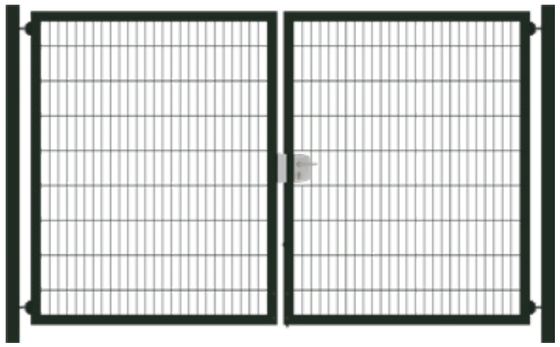

Metalen dubbele poort Premium

Premium-line

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 80x80x3 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
Slotkast Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur aluminium.
Slotvanger: Locinox SAKL QF in kleur aluminium.
Grondgrendel: Locinox, in de kleur aluminium.
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens. EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 300x180 cm	W08457
Zwart, (bxh) 300x100 cm	W08458





Poortpaal-aansluiting

Voor aansluiting van de dubbelstaafmat aan de poortpaal.
Inclusief: RVS slotbout M8x25, RVS zeskantmoer M8 en RVS borgring.
2x zelfborende parker 6,3x38 mm.
Zwart RAL 9005 W08478



Grondgrendel

Standaard, aluminium grondgrendel met as in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel is voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem en wordt automatisch vergrendeld tussen beide poortvleugels.
Zwart RAL 9005 W08480

Aluminium.
T.b.v. Premium-line W08469

TUINMEUBILAIR

Voor levensgenieters die van elke dag een feestje willen maken.





Bank Hugo 40

(hxbxd) 96x140x74 cm, houtdikte zitvlak 40 mm W11026



Bank Luuk 40

(hxbxd) 96x200x74 cm, houtdikte zitvlak 40 mm W11025



Douglas bank Jasper met leuning 45

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 50/80x50x200 cm 1023871

Douglas bank Joost zonder leuning

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 50x50x200 cm 1023872

Douglas tafel Tiemen

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 80x80x200 cm 1023873

Douglas complete meubelset

1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel.
Gemaakt van douglashout, onbehandeld. 1023874





Lattenbank

Onderstel gemaakt van donkergroen gepoedercoat staal.
Met middenstrip voor extra stevigheid. Vuren latten 1,9x3,6 cm.
Bouwpakket geleverd in doos.(hxbxl) 83x75x160 cm W610089





De Picknicktafel Family biedt plaats aan wel 8 volwassenen en heeft een gemakkelijke instap door de 4 aparte bankjes. Ideaal voor een barbecue of verjaardagspartij!



Picknicktafel Family

42

8 persoons. De 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap.
Bladmaat 70x240 cm, zithoogte 48 cm, bladhoogte 78 cm. Houtdikte 40 mm.
Totale maat (bxl) 155x240 cm W11032

PICKNICKTAFELS IN ALLE SOORTEN EN MATEN



Picknicktafel Bobito

42

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm.
Houtdikte 42 mm W11024



Picknicktafel Vierkant

40

200x200 cm, bladmaat 115x115 cm, zithoogte/vlakte 110x30x48 cm (lxbxh)
Houtdikte 40 mm 1022808

Opklapbaar





Picknicktafel Lange Jan

42

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 155 cm.
Houtdikte 42 mm W11020

Opklapbaar





Picknicktafel Easy

42

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm.
Houtdikte 42 mm W11010



KINDERPICKNICKTAFELS



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy 28

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm.
Bladhoogte 50 cm.
Houtdikte 28 mm W11012



Junior picknicktafel Björn 28

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Bladhoogte 48,5 cm.
Houtdikte 28 mm W11018

TUINKASTEN



Tuinkast Dahlia

(hxbxd) 225x100x58 cm W11515



Tuinkast Lelie

Dak voorzien van EPDM.
(hxbxd) 190x100x58 cm W11514



Tuinkast Zonnebloem

Dak voorzien van EPDM.
(hxbxd) 187x144x72 cm W11516

Geef kinderen hun eigen plekje!

Alle kasten worden geproduceerd met een stevig raamwerk en 18 mm rabatdelen.



HANDIG & DECORATIEF



Grenen tuinwerkbankje met zinken blad

Ook ideaal als oppottafel.
(hxbxd) 93x95x47 cm W11590



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout.
(hxbxd) 95x90x45 cm 991390



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak.
(hxbxd) 176x190x60 cm W991023



Tuinwerktafel Douglas met zinken blad

Gemaakt van douglashout en uitgevoerd met 2 praktische lades.
(hxbxd) 109x110x48 cm W11585





Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Inclusief achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.



Containerkast enkel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x79,5x89 cm 1022383



Containerkast dubbel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x152x89 cm 1022384



Containerkast tripel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x224,5x89 cm 1022385

SCHADUW-PERGOLA'S

Met een pergola creëert u een frisse, schaduwrijke plek in de tuin.

DOUGLAS HOUT
KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



DOUGLAS SCHADUWPERGOLA

De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:
- Douglas staanders, 12x12 cm.
- Douglas liggers, 12x12 cm.
- Douglas schoren 4,5x12 cm.
- Bevestigingsmateriaal.
- Opbouwbeschrijving.



Douglas houtpakket 324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm W12400



Douglas houtpakket 324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm W12403



Douglas houtpakket 324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm W12405

HARMONICADOEKEN



HDPE waterdoorlatend harmonicadoek

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet.
HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit	W27130
Zand	W27100
Antraciet	W27115

Harmonicadoek 290x400 cm

Gebroken wit	W27135
Zand	W27105
Antraciet	W27120

Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit	W27140
Zand	W27110
Antraciet	W27125


Gebroken wit


Zand


Antraciet

Teflon© waterproof harmonicadoek

De Teflon© waterproof harmonicadoeken zijn gemaakt van dicht geweven stof welke voorzien is van een Teflon laag. Naast de UV-bescherming blijft u heerlijk droog buiten zitten wanneer er een regenbuitje voorbijkomt. Het doek dient onder zijwaarts afschot gemonteerd te worden voor voldoende afwatering. Leverbaar in de kleuren Off-White en Grey.

Harmonicadoek 290x300 cm

Off-white	W27165
Grey	W27180

Harmonicadoek 290x400 cm

Off-white	W27170
Grey	W27185

Harmonicadoek 290x500 cm

Off-white	W27175
Grey	W27190


Off-white


Grey

Beschermhoes t.b.v. harmonicadoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u deze er omheen hangen. W27090

ROZENBOGEN EN POORTEN

Met een rozenboog tovert u uw tuin om in een plek waar u vele uren wilt vertoeven tussen uw favoriete bloemen en planten.

Onze rozenbogen hebben een doorgang van 120 of 180 cm



Rozenboog klein

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 285 cm W08517

De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm.
- 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



Rozenboog rond

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 298 cm W08519

De set bestaat uit:
- 2 zijwanden 45x240 cm.
- 2 st. lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm.
- 9 st. ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm .



Rozenboog groot

Doorgangsbreedte 180 cm, grenen.
Hoogte 285 cm W08516

De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm.
- 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



BORDERS



VOOR UW BORDER OF GRONDKERING

De hardhouten geschaafde damwand is uitermate geschikt voor het maken van een verticale beschoeiing.



Rolborder

Grenen. ø 5 cm, 250 cm lang.

Hoogte 20 cm	W02001
Hoogte 30 cm	W02002
Hoogte 40 cm	W02003



Hardhouten rolborder

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.

Hoogte 20 cm	W14420
Hoogte 30 cm	W14425



Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	W14297



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank.

2x20x300 cm	W14975
2x20x400 cm	W14976



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. Azobe.

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602

Hardhout kan soms "bloeden". Zie pagina 199 voor tips.



BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS

VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE BLOEMBAKKEN



De vierkante en rechthoekige bloembakken zijn gemaakt van vuren balkhout 3,5x7 cm. Inclusief zwarte binnenzak. Geleverd met hengsels om gemakkelijk te vervoeren.

Bloembak met trellis

Set bestaande uit een bloembak en een trellis.
(hxbxd) 140x90x30 cm W639109



Bloembak vierkant 40

(hxbxd) 32x40x40 cm W636363



Bloembak vierkant 50

(hxbxd) 39x50x50 cm A636355



Bloembak vierkant 60

(hxbxd) 45x60x60 cm W636347



Bloembak rechthoek 34/82

(hxbxd) 25x82x34 cm W636428



Bloembak rechthoek 42/92

(hxbxd) 32x92x42 cm W636410



Bloembak rechthoek 50/100

(hxbxd) 39x100x50 cm W636401



DOUGLAS MINIGARDENS

Puur natuur! De douglas Minigardens zijn onbehandeld, maar wel duurzaam!

Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit uw eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



Douglas Minigarden vierkante meter

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm W36005



Douglas Minigarden hoekmodel

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
3 elementen: 100x100 / 100x50 / 50x50 cm.
(hxbxd) 60x100x100 cm W36010



Douglas Minigarden op poten

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x100 cm W26035



Douglas Minigarden Décor

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x59 cm W36015



Moestuinbak op wieltjes

Gemaakt van douglashout. Deksel met plexiglas uitgevoerd. Incl. wieltjes en anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 36x100x50 cm W36025

Kruiden kweken is niet zo moeilijk, houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden veel zonlicht nodig hebben. U kunt ze kweken voor de smaak, maar evengoed voor hun overheerlijke geur.



GRENEN MINIGARDENS



Minigarden vierkante meter

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm W26060



Compostsilo

(hxbxd) 70x97x70 cm.
Grenen, geïmpregneerd W11597



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm W991504



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm W991559



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 45x53x60 cm W26050

Kweek uw eigen groenten en kruiden, lekker en gezond. ►





SPEEL-TOESTELLEN

Veilig spelen in eigen tuin, dat gunt u ieder kind. Samen met vriendjes en vriendinnetjes klimmen, klauteren, schommelen, glijden of duikelen. Alles mag en kan.

DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!



Douglas speeltoestel Maki

Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.

Kleurloos geïmpregneerd	W12679
Groen geïmpregneerd	W12682

Uitgevoerd met robuuste staanders 12x12 cm en een extra hoge onderrand zodat u heel eenvoudig een zandbak creëert.

Glijbaan blauw (W12629)
zie pagina 100.

CE | Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.



Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer 24 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerpaal. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.

Kleurloos geïmpregneerd	W12678
Groen geïmpregneerd	W12680

Uniek!
Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/ coating.

◄ Ideaal voor een grote tuin!

Ook los te gebruiken! ▼



Douglas picknickset

T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo.
De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.

Kleurloos geïmpregneerd	W12686
Groen geïmpregneerd	W12690



Schommelaanbouw douglas

Voor douglas speeltoestel.
(hxbxd) 245x270x270 cm.
douglas staanders 8,5x8,5 cm.
(Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)

Kleurloos geïmpregneerd	W12699
Groen geïmpregneerd	W12700

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

CE | Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.

Volop speelplezier in eigen tuin!



Picknickset en hekwerk

Vervaardigd uit vurenhout.
Voor speeltoestel Orang-Oetan.
De Picknickset bestaat uit:
Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken,
2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel
(28 mm dik). W12555



Schommelaanbouw

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen Orang-Oetan en
Action. Deze aanbouw is voorzien
van grondankers en 4 schroefdraden
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm W12572



Speelhuis Action met picknickset

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan
290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7
cm. Plateauhoogte 150 cm.
(hxbxd) 310x127x127 cm W12584

Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 100.



Speeltoestel Orang-Oetan

Vervaardigd uit vurenhout.
Exclusief hekwerk en glijbaan 290 cm.
Punt dak inclusief klimwand met klimstenen,
brandweerpaal , knopentouw, handgrepen,
trap, grondankers en kruisje nulletje.
Palen zijn 9x9 cm vuren.
(hxbxd) 336x204x136 cm.
Plateauhoogte 150 cm W12591

Glijbaan blauw (W12629)
zie pagina 100.



Voor speeltoestel accessoires kijk op pagina 100-101

Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit:
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm. W12582



Glijbaan blauw (W12629)
Zie pagina 100.



Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber.
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm. W12572

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

Speelhuis Compact

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 100 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578



Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601

Extra trapleuning

W12602

CE Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.



Glijbaan groen (W12634)
Zie pagina 100.

SCHOMMELS

Onze schommels zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.



Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566



Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316





ACCESSOIRES

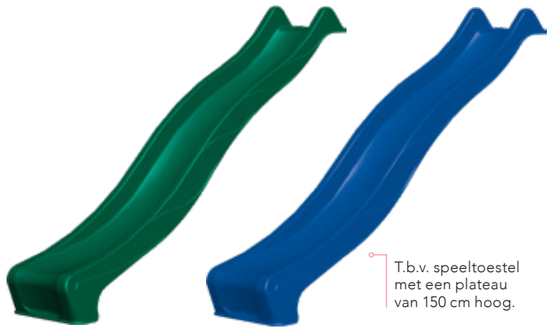

T.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog.

Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm.
Groen W12634
Blauw W12629



BUITENSPELEN

Met onze accessoires wordt buiten spelen voor uw kinderen en hun vriendjes pas echt leuk. Creativiteit en fantasie worden spelenderwijs aangemoedigd.



Rubbertegel met kunstgras

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm. W12765



Rubbertegel particulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen W12559
Zwart W12562



Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal groen. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm 1023875



Duikelstang

Van metaal, kleur rood.
125 cm lang. ø 3,3 cm W12539



Touwladder

Met houten sporten.
W12599

Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging aan boven en onderzijde.
W12527



Ringen/Trapeze

W12556



Driehoek ringenset

Kunststof rood W12509



Schommelzit

Hout W12516



Schommelzit

Kunststof rood W635359
Kunststof blauw W12537



Baby schommelzitje

Kunststof W12505



Bel

Maakt realistisch belgeluid.
23,5x17,5 cm W12701

Zeer goede kwaliteit



Nestschommel

Verstelbaar, Max. gewicht 100 kg.
ø 100 cm W12640



Schotelschommel

Kunststof geel W12574



Stuurwiel

Kunststof blauw W12597



Piratenstuur

Kunststof rood/geel W12607



Telescoop

Kunststof W12598



Klimstenen

Set à 5 stuks W12576



Lachspiegel

Incl. 4 bevestigingsschroeven.
58,5x38,5 cm W12702



Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring.
50 cm W12512



Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks.
W12536



12550 12552

Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm W12550
ø 10 cm W12552



Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak.
M12x14 cm W12575



Schommelhaak

Verzinkt. Doorsnede 11 mm.
Lengte 19 cm W12569



SPEELHUISJES EN KINDERPICKNICKTAFELS

Grenen kinderspeelhuisjes.
Ideaal voor de wat kleinere tuinen.
De speelhuisjes worden onbehandeld geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende FSC

Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,5 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam.
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 144x140x110 cm W12665



Speelhuisje Siem FSC

Speelhuisje gemaakt van grenen 1,5 cm dik.
Incl. vloer, deur en zijraam.
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 148x141x110 cm W12670



Douglas picknickset

De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.
Kleurloos geïmpregneerd W12686
Groen geïmpregneerd W12690



28

Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm,zithoogte 30 cm.
Houtdikte 28 cm.
Bladhoogte 50 cm W11012



28

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Houtdikte 28 cm.
Bladhoogte 48,5 cm W11018



Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

ZANDBAK



Zandbak Tom FSC

Met deksel/zitbank.
(hxbxd) 30x120x120 cm W12005



Douglas zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd.
(hxbxd) 30x120x120 cm W12015

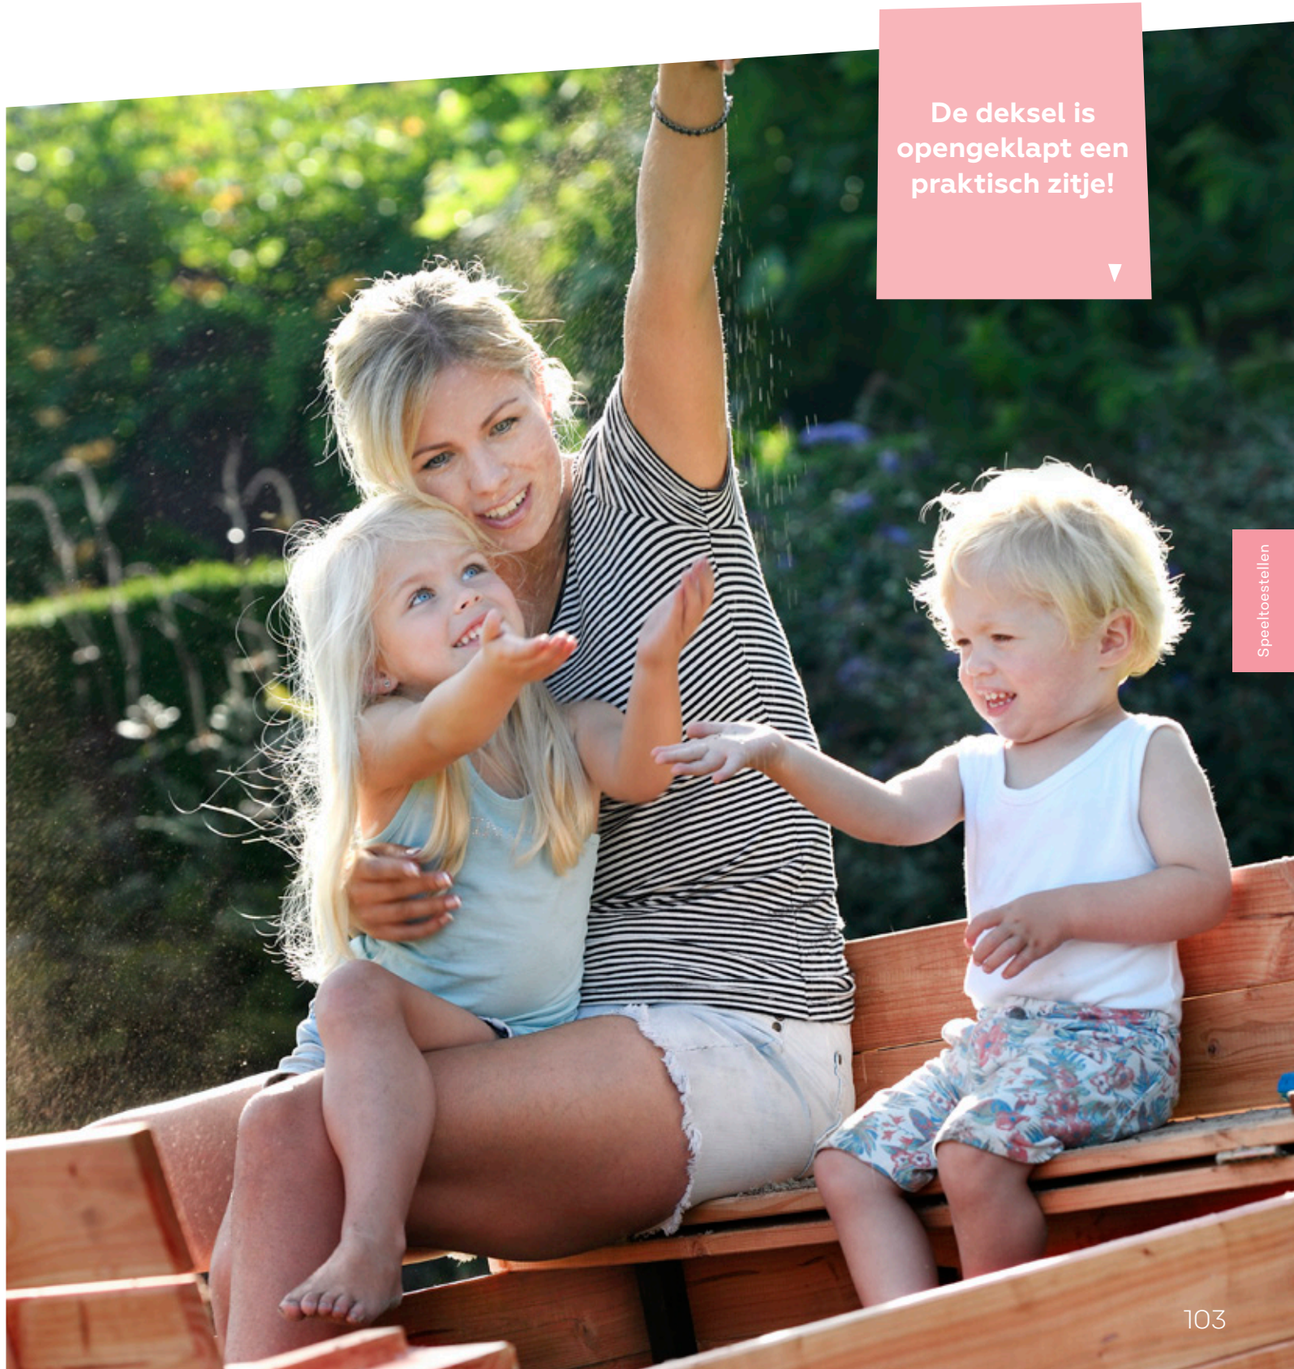

De deksel is opengeklapt een praktisch zitje!

TUIN-TIMMERHOUT

Naast Midden-Europees vuren en grenen ook Scandinavisch vuren en een buitengewoon breed assortiment douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver.

HOUTEN PALEN

Ronde palen



Ronde palen

ø 4 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060

ø 6 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016

ø 8 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

ø 10 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond.

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Kastanje palen

ø 10/12x180 cm	W20015
ø 6/8x180 cm	W20006
ø 6/8x250 cm	W20007



Vuren groen geïmpregneerd

NIEUW

Ø16x400 cm	1041110
Ø16x500 cm	1041112
Ø16x600 cm	1041114
Ø20x400 cm	1041116
Ø20x500 cm	1041118
Ø20x600 cm	1041120
Ø25x400 cm	1041122
Ø25x500 cm	1041124
Ø25x600 cm	1041126
Ø30x400 cm	1041128
Ø30x500 cm	1041130
Ø30x600 cm	1041132

Dit artikel wordt op aanvraag besteld. Alleen te bestellen per volle bundel.



Halfronde regel

ø 7 cm twee zijden haaks gekort.

ø 7x250 cm	W03005

Vierkante palen grenen



Geschaafde vierkante palen

Grenen.

6,8x6,8x180 cm	W07006
6,8x6,8x210 cm	W07008
6,8x6,8x240 cm	W07009
6,8x6,8x270 cm	W07010
6,8x6,8x300 cm	W07011
6,8x6,8x400 cm	W07012



Geschaafde vierkante palen

Grenen.

8,8x8,8x180 cm	W07013
8,8x8,8x210 cm	W07015
8,8x8,8x240 cm	W07016
8,8x8,8x270 cm	W07017
8,8x8,8x300 cm	W07018
8,8x8,8x400 cm	W07020



Geschaafde vierkante paal zwart

Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

8,8x8,8x270 cm	W08095



Vierkante palen vuren



Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren gedroogd.

6,7x6,7x190 cm	W07216
6,7x6,7x240 cm	W07217
6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225



Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren gedroogd.

8,7x8,7x190 cm	W07221
8,7x8,7x240 cm	W07222
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226

Verduurzaamde vierkante palen worden veelal gebruikt voor het plaatsen van schuttingen, maar u kunt deze natuurlijk voor elke tuinklus gebruiken.



Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren.

12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127



REGELS EN PLANKEN

Midden-Europees vuren



Midden-Europees vuren geschaafde gording

Groen geïmpregneerd.

4,4x6,8x300 cm	NIEUW	1041162



Geschaafde planken vuren

Gedroogd

1,5x14x179,5 cm		W06207
1,6x14x300 cm	NIEUW	1041160
1,8x14,5x180 cm		W06303
1,8x14,5x300 cm		W06306
1,8x14,5x360 cm		W06307
1,8x14,5x400 cm		1010261



Fijnbezaagde planken vuren

1,9x14,5x180 cm	W06425
1,9x20x180 cm	W06421



Fijnbezaagde panlat vuren

2,4x4,8x250 cm	W06667



Steigerplank Midden-Europees vuren

Onbehandeld gedroogd

2,9x19x400 cm	W06530
2,9x19x500 cm	W06540



Op pagina 121 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de grijze kleur.

Steigerplank Midden-Europees vuren

Grijs gedompeld, gedroogd

2,9x19x400 cm	1022779
2,9x19x500 cm	W06556

Grenen



Geschaafde planken grenen

1,5x14x180 cm	W06001
1,5x14x240 cm	W06016
1,5x14x300 cm	W06010
1,5x14x360 cm	W06011
1,5x14x400 cm	W06012
1,5x14x500 cm	W06015
1,7x14x179,5 cm	W06101
1,7x14x300 cm	W06127
1,7x14x360 cm	W06128
1,7x14x400 cm	W06129
1,7x14x500 cm	W06130



Plank grenen, zwart

Geschaafd. Plank wordt eerst
geïmpregneerd en vervolgens tweemaal zwart gedompeld.

1,5x14x180 cm	W07445



Geschaafde plank grenen

Met rechte hoeken.

2x20x180 cm	W06140



Grenen geprofileerd dekdeel

Grenen geprofileerd dekdeel
1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518



Geschaafde regels grenen

1,9x7x180 cm	W06648
3,4x4,5x180 cm	W06609
4,4x6,8x240 cm	W06701
4,4x6,8x300 cm	W06704
4,4x6,8x390 cm	W06702
4,4x6,8x420 cm	W06706
4,4x6,8x480 cm	W06703
4,4x9,5x390 cm	W06709
4,4x9,5x420 cm	W06711



Fijnbezaagde ruwe planken grenen

2x20x400 cm	W06415



Geschaafd rabat Midden-Europees grenen

Werkend 13 cm.

1,8x14,5x300 cm		W05101
1,8x14,5x360 cm		W05102
1,8x14,5x400 cm		W05103
1,8x14,5x500 cm	NIEUW	1042010



Plank grenen

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

2,8x19,5x400 cm	1011337

(Ook te gebruiken als dekdeel)

SCANDINAVISCH VUREN

Heeft door zijn langzame groei een fijne houtnerf. Het hout heeft daarom een sterke en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.



Banddeel

Werkende breedte 13,5 cm.
Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x224 cm.	1015397



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm	W06403
1,8x14,5x300 cm	W06406
1,8x14,5x360 cm	W06407
1,8x14,5x420 cm	W06408
1,8x14,5x480 cm	1011766

Geschaafde gording

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm	W06605
4,5x14,5x420 cm	W06934
5,8x15,6x420 cm	W06606



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm	W06603
3,8x11,5x450 cm	W06604
4,5x4,5x180 cm	W06920
4,5x4,5x240 cm	W06921
4,5x4,5x300 cm	1011767
4,5x7x210 cm	W06911
4,5x7x240 cm	1017191
4,5x7x300 cm	1011768
4,5x7x360 cm	W06945
4,5x7x420 cm	1017193
4,5x7x480 cm	1017194
4,5x9,5x300 cm	W06906
4,5x9,5x420 cm	W06910
4,5x9,5x480 cm	W06908

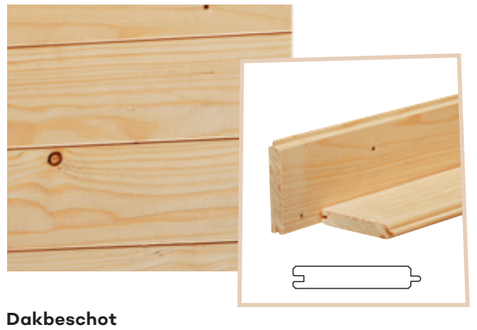

Dakbeschot

Werkend 9 cm.
Groen geïmpregneerd

1,7x9,8x300 cm	W88204
1,7x9,8x420 cm	W26525

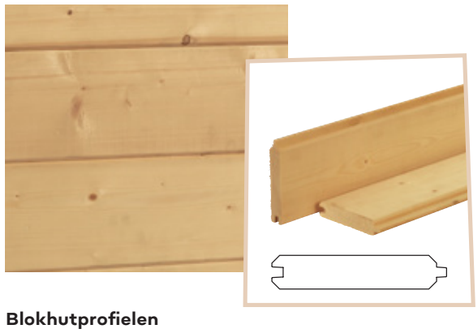

Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm.
Groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W18700
2,8x14,5x420 cm	W26515

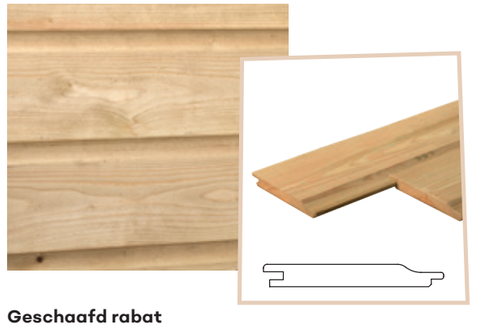

Geschaafd rabat

Werkend 13 cm.
Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W05001
1,8x14,5x360 cm	W05002
1,8x14,5x420 cm	W05004
1,8x14,5x480 cm	W05006
1,8x14,5x540 cm	W05008

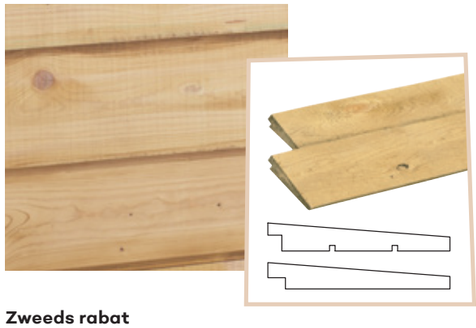

Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 13,1 cm.
Groen geïmpregneerd

1-2,1x14,5x300 cm	W05208
1-2,1x14,5x420 cm	W05209

Werkend 18 cm.
Groen geïmpregneerd

1,5-3x19,5x300 cm	W05212
1,5-3x19,5x400 cm	W05203

DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

Eigenschappen douglashout:

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin gemakkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneermiddel toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout

Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt.
Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.

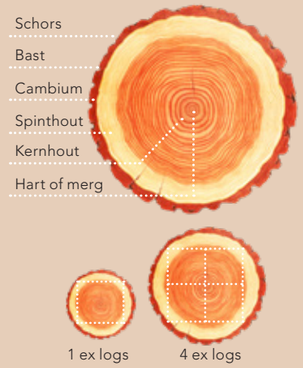

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Douglas dubbel rhombusprofiel

Onbehandeld, werkend 12,5 cm.

2,8x14x300 cm	1017064
2,8x14x400 cm	1017065

Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.

2,8x14x300 cm	W44260
2,8x14x400 cm	W44285



Geschaafde blokhutprofielen douglas

Onbehandeld, werkend 18,2 cm.

2,8x19,5x224 cm	NIEUW	W31670
2,8x19,5x300 cm		1011332
2,8x19,5x400 cm		1009212
2,8x19,5x500 cm		1009213

Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm.

2,8x19,5x300 cm	W44043
2,8x19,5x400 cm	W44044
2,8x19,5x500 cm	W44046



Douglas geschaafd gevel rabat

2-zijdig geschaafd. Ook verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar, werkend 13 cm.

Onbehandeld.

1,8x14,5x300 cm	W40266
1,8x14,5x400 cm	W40291

Groen geïmpregneerd.

1,8x14,5x300 cm	W44266
1,8x14,5x400 cm	W44291





De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.



Zweeds rabat douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Onbehandeld, werkend 15 cm.

1-2,1x16,5x300 cm	W40059
1-2,1x16,5x400 cm	W40035
1-2,1x16,5x500 cm	W40038

Onbehandeld, werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,3x300 cm	1011335
1,1-2,7x19,3x400 cm	1009204
1,1-2,7x19,3x500 cm	1012885

Groen geïmpregneerd, werkend 15 cm.

1-2,1x16,5x300 cm	W44059
1-2,1x16,5x400 cm	W44035
1-2,1x16,5x500 cm	W44038

Groen geïmpregneerd, werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,3x300 cm	W44042
1,1-2,7x19,3x400 cm	W44045
1,1-2,7x19,3x500 cm	W44055

Als dakbeschot en verticale, wand toepasbaar.



Halfhouts rabat douglas

2-zijdig geschaafd. Ook verticaal (als wand) toepasbaar. Onbehandeld, werkend 13,6 cm.

1,8x15x300 cm	W31345

Onbehandeld, werkend 18,1 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

1,8x19,5x300 cm	1011330
1,8x19,5x400 cm	1017056
1,8x19,5x500 cm	1017057

Groen geïmpregneerd, werkend 13,6 cm, 2-zijdig geschaafd.

1,8x15x300 cm	W44345

Groen geïmpregneerd, werkend 18,1 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

1,8x19,5x300 cm	W44600
1,8x19,5x400 cm	W44605
1,8x19,5x500 cm	W44610



Geschaafd dakbeschot douglas

Onbehandeld, werkend 10,6 cm.

1,6x11,6x300 cm	1009205
1,6x11,6x400 cm	1017050
1,6x11,6x500 cm	1017051

Onbehandeld, werkend 13,5 cm.

1,8x14,5x300 cm	W41026
1,8x14,5x400 cm	W41027
1,8x14,5x500 cm	W41029

Onbehandeld, werkend 16,5 cm.

1,8x17,5x300 cm	NIEUW	1041094
1,8x17,5x400 cm	NIEUW	1041096
1,8x17,5x500 cm	NIEUW	1041098

Groen geïmpregneerd, werkend 10,6 cm.

1,6x11,6x300 cm	W42022
1,6x11,6x400 cm	W44270
1,6x11,6x500 cm	W44273

Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm.

1,8x14,5x300 cm	W42026
1,8x14,5x400 cm	W42027
1,8x14,5x500 cm	W42029

Groen geïmpregneerd, werkend 16,5 cm.

1,8x17,5x300 cm	NIEUW	1041095
1,8x17,5x400 cm	NIEUW	1041097
1,8x17,5x500 cm	NIEUW	1041099

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



GESCHAAFD GEDROOGD DOUGLAS

Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

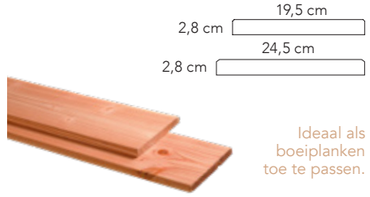

Ideaal als boeiplanken toe te passen.

Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld.	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x400 cm	W31839
Groen geïmpregneerd.	
2,8x19,5x300 cm	W45840
2,8x19,5x400 cm	W45845
2,8x19,5x500 cm	W45850
2,8x24,5x400 cm	W45839
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,8x19,5x300 cm	W50840
2,8x19,5x400 cm	W50845
2,8x19,5x500 cm	W50850
2,8x24,5x400 cm	W50839

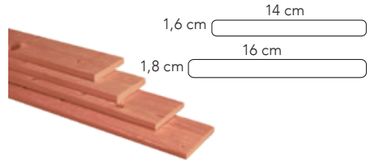

Douglas schuttingplank

Onbehandeld.	
1,6x14x180 cm	1017052
1,6x14x300 cm	1021676
1,6x14x400 cm	1017053
1,8x16x180 cm	1009206
1,8x16x400 cm	1009207
Groen geïmpregneerd.	
1,6x14x180 cm	W44337
1,6x14x300 cm	W44341
1,6x14x400 cm	W44338
1,8x16x180 cm	W44335
1,8x16x400 cm	W44340

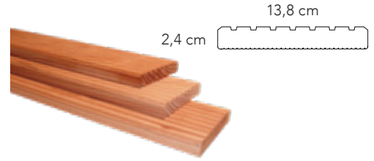

Douglas dubbel profiel dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

Onbehandeld.	
2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358
Groen geïmpregneerd.	
2,4x13,8x300 cm	W44355
2,4x13,8x400 cm	W44357
2,4x13,8x500 cm	W50358
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,4x13,8x300 cm	W50355
2,4x13,8x400 cm	W50357
2,4x13,8x500 cm	W44358

Voor douglas schermen zie pagina 16-23.



Douglas enkel profiel dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.	
2,8x14,5x300 cm	W31353
2,8x14,5x400 cm	W31354
Groen geïmpregneerd.	
2,8x14,5x300 cm	W44353
2,8x14,5x400 cm	W44354
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,8x14,5x300 cm	W50353
2,8x14,5x400 cm	W50354



Geschaafde regels douglas

Onbehandeld.	
2,2x4,5x300 cm	
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
(zonder afgeronde hoeken)	1012850
4,5x4,5x300 cm	
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
(zonder afgeronde hoeken)	1009222
4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x9,5x400 cm	1009223
Groen geïmpregneerd.	
2,2x4,5x300 cm	
(zonder afgeronde hoeken)	W44350
4,5x4,5x300 cm	
(zonder afgeronde hoeken)	W44359
4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Geschaafde gordingen douglas

Onbehandeld.	
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083
Groen geïmpregneerd.	
4,5x12x400 cm	W44375
4,5x14,5x600 cm	W41086
4,5x16x400 cm	W44380
4,5x16x500 cm	W44057
4,5x16x600 cm	W44079
5,8x19x500 cm	W44071
5,8x19x600 cm	W44073
6,5x14x300 cm	W31492
6,5x14x400 cm	W31494
6,5x14x500 cm	W31487
7x22x500 cm	W44089
7x22x600 cm	W44095

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.



GESCHAAFD GEDROOGD DOUGLAS



Douglas schoor

Onbehandeld.

Douglas gebogen schoor	
6x14x77 cm	1016872
Douglas rechte schoor	
4,5x14,5x70 cm	1039024



Ideaal voor het maken van een veranda.

Geschaafde palen douglas, duplo verlijmd

Onbehandeld.

14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232

Groen geïmpregneerd.

14x14x240 cm	W31322
14x14x300 cm	W31324
14x14x400 cm	W31332



Triple verlijmd

Geschaafde palen douglas, triple verlijmd

Onbehandeld.

20x20x250 cm	NIEUW	1041088
20x20x300 cm	NIEUW	1041090
20x20x400 cm	NIEUW	1041092

Groen geïmpregneerd.

20x20x250 cm	NIEUW	1041089
20x20x300 cm	NIEUW	1041091
20x20x400 cm	NIEUW	1041093



Geschaafde palen douglas

Onbehandeld.

6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876

Groen geïmpregneerd.

6,5x6,5x300 cm	W45855
6,5x6,5x400 cm	W45860
8,5x8,5x300 cm	W45865
8,5x8,5x400 cm	W45870
12x12x300 cm	1022419
12x12x400 cm	1022420
12x12x500 cm	1022421
14x14x300 cm	1022269
14x14x400 cm	W45879
14x14x500 cm	1022270



Geschaafde palen douglas met inkeping t.b.v. zelfbouw

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf. T.b.v. 14 cm ringbalk. Inclusief gat Ø 40 mm in onderzijde paal.

Onbehandeld.

Hoekstaander	
14x14x240 cm	W46055
Tussenstaander	
14x14x240 cm	W46054



Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.



FIJNBEZAAGD DOUGLAS

Al ons fijnbezaagde douglas wordt behandeld met schimmel protectie!

Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. Ook bestaat met versgezaagd hout kans op schimmelvorming, daarom wordt ons douglashout behandeld met schimmel protectie. Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Fijnbezaagde palen douglas

Onbehandeld.

10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471

Groen geïmpregneerd.

10x10x300 cm	W44440
10x10x400 cm	W44480
12x12x250 cm	W31485
12x12x300 cm	W44445
12x12x400 cm	W44450
12x12x500 cm	W44451
15x15x250 cm	W31488
15x15x300 cm	W44455
15x15x400 cm	W44460
15x15x500 cm	W44461
15x15x600 cm	1022423
20x20x300 cm	W44465
20x20x400 cm	W44470
20x20x500 cm	W44471



Douglas doken

24 stuks met speedboor, Ø 22 mm. 2,2x2,2x4,5 cm.	
Onbehandeld	1016977



Fijnbezaagde gording douglas

Onbehandeld.

5x10x400 cm	W31437
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x600 cm	W31484

Groen geïmpregneerd.

5x10x400 cm	W31439
5x15x300 cm	W44482
5x15x400 cm	W44435
5x15x500 cm	W44436
7,5x17,5x400 cm	W31442
7,5x17,5x500 cm	W31447
7,5x22,5x600 cm	W44484



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

Onbehandeld.

1,9x15-25x250 cm	W31001
1,9x15-25x400 cm	W31004



Fijnbezaagde regels douglas

Onbehandeld.

4,5x7,5x250 cm	W31429
4,5x7,5x400 cm	W31430

Groen geïmpregneerd.

4,5x7,5x250 cm	W31428
4,5x7,5x400 cm	W44430



Fijnbezaagde planken douglas

Onbehandeld.

1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
1,9x14,5x180 cm	W31344
1,9x19,5x180 cm	W31910
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	W31427
3,2x20x400 cm	1009215

Groen geïmpregneerd.

1,5x14x180 cm	W44995
1,5x14x300 cm	W44343
1,9x14,5x180 cm	W44344
1,9x19,5x180 cm	W44910
2,2x20x300 cm	W44415
2,2x20x400 cm	W44420
2,2x20x500 cm	W44422
2,5x25x400 cm	W44423
2,5x25x500 cm	W44424
3,2x20x300 cm	W44427
3,2x20x400 cm	W44425



Fijnbezaagde palen douglas met inkeping t.b.v. zelfbouw

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf. T.b.v. 15 cm ringbalk.
Incusief gat Ø 40 mm in onderzijde paal.

Onbehandeld.	
Hoekstaander	
15x15x240 cm	W46057
Tussenstaander	
15x15x240 cm	W46056

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Duurzaam en sterk

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing. Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.

GESPOTEN ZWEEDS RABAT DOUGLAS



Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits van eigen fabricaat: Buiten Beits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.



Bij benadering RAL 9005

Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gespoten. Werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,3x300 cm	W40698
1,1-2,7x19,3x400 cm	W40699
1,1-2,7x19,3x500 cm	W40701



Bij benadering RAL 7037

Zweeds rabat douglas, grijs

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Grijs gespoten. Werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,3x300 cm	W40696
1,1-2,7x19,3x400 cm	W40697
1,1-2,7x19,3x500 cm	W40702

DOUGLAS & VUREN GEDOMPELD ZWART



Let op:

Doordat dit hout versgezaagd en daarna gedompeld wordt kan het eventueel indrogen (krimpen) en is het minder maatvast. Houdt u zodoende rekening met krimp. Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

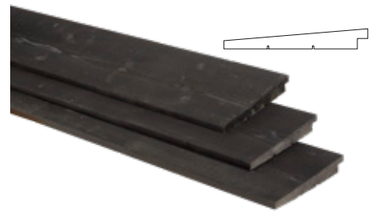

Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd.
Zwart gedompeld.

Douglas 19,3, werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,3x300 cm	1011334
1,1-2,7x19,3x400 cm	1017062
1,1-2,7x19,3x500 cm	1017063

Douglas 16,5, werkend 15 cm.

1-2,1x16,5x300 cm	W46059
1-2,1x16,5x400 cm	W46035
1-2,1x16,5x500 cm	W46038

Zweeds rabat vuren zwart

1 zijde geschaafd. 1 zijde fijnbezaagd.
Zwart gedompeld.

Vuren 19,5, werkend 17,5 cm.

1,1/2,7x19,5x300 cm	1040370
1,1/2,7x19,5x400 cm	1040373
1,1/2,7x19,5x500 cm	1040376



Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm	1011333
2,2x20x400 cm	W40650
2,2x20x500 cm	1017060
2,5x25x400 cm	W40657
2,5x25x500 cm	W46424

DIVERSE MOGELIJKHEDEN HOUTBEHANDELING



Buiten beits

Zijdeglans extra dekkend. Weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend. Verbruik ca. 10 m² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Inhoud 2,5 liter.

Zwart RAL 9005	W18852
Grijs RAL 7037	W18853

(Kleuren kunnen mogelijk afwijken).



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.

Zwart impregneer	1017119
Groen impregneer	1017117
Oud grijs impregneer	1026842
Kleurloos impregneer	1017120

Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnr. 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.



Lariks/ douglas

Naturel voor het kleurbehoud van het douglashout.

Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².
Ook te gebruiken op andere houtproducten.

Lariks/douglas	1017112
Naturel	1017113

Uitermate geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten en het renoveren van bestaand houtwerk. Zoals bijvoorbeeld: schuttingen, hekken (Zweeds) rabat, pergola's, veranda's, tuinhuizen, etc.

HARDHOUT



Al ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden. Hardhout heeft met zijn rood-bruine uitstraling een onmiskenbare eigen dynamiek.

	Azobe
Uiterlijk	Donker roodbruin / vergrijst zonder behandeling buiten / nerf grof
Herkomst	West-Afrika
Duurzaamheidsklasse	1
Typering	Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid. Neiging tot torderen (krom trekken).
Bewerkbaarheid	Met scherp gereedschap en machinaal
Combinatie met	IJzer: kan corroderen
Toepassingen	o.a. tuinafscheidingen, hekpalen, damwanden, vlonderplanken, balken, gordingen, beschoeiingen, steunconstructies. (tuin, weg en waterbouw)



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851



Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.

hoogte 20 cm	W14420
hoogte 30 cm	W14425



Hardhouten geschaafde plank

Met v-groeven.

1,5x14,5x180 cm	W14009
1,5x14,5x395 cm	W14023

Zonder v-groef.

1,6x9,0x180 cm	W14010



Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.

2,7x6,5x300 cm	1013433
2,7x6,5x400 cm	1013434



Hardhouten Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.

4x8,5x300 cm	1000208



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203



Hardhouten geschaafde vierkante palen gepunt

4-zijden met V-groef. **Duurzaamheidsklasse 1.**

Azobe.

6,5x6,5x180 cm	W14208
6,5x6,5x200 cm	W14209
6,5x6,5x250 cm	W14212
6,5x6,5x275 cm	W14205
6,5x6,5x300 cm	W14206
8,5x8,5x200 cm	W14219
8,5x8,5x275 cm	W14220
8,5x8,5x300 cm	W14221
8,5x8,5x400 cm (zonder punt)	W14224



Hardhouten geschaafde regels

4-zijden glad. **Duurzaamheidsklasse 1.**

Azobe.

4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069

Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden.
Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.

Voor hardhouten schermen etc.
Zie pagina 24-25.



Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856



Hardhouten rabat plank

OP=OP

Werkend 13,4 cm.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2x14,5x180 cm	W05130
2x14,5x300 cm	W05135

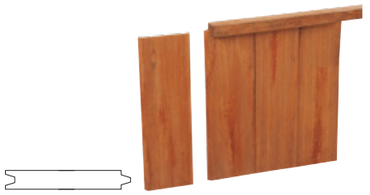

Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602



Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	W14297



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank.

2x20x300 cm	W14975
2x20x400 cm	W14976



Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.

TERRAS-PLANKEN

De natuur ruiken, de zomer voelen, kinderen die zich vermaken aan de waterkant! Lekker buiten eten op uw eigen terras of genieten van een wijntje op een zwoele zomeravond.

Tip:
plaats de schroeven niet te dicht bij het midden van de plank.

Hardhout



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967



Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973

Douglashout

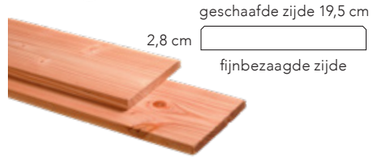

Douglas geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Onbehandeld.	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
Groen geïmpregneerd.	
2,8x19,5x300 cm	W45840
2,8x19,5x400 cm	W45845
2,8x19,5x500 cm	W45850
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,8x19,5x300 cm	W50840
2,8x19,5x400 cm	W50845
2,8x19,5x500 cm	W50850

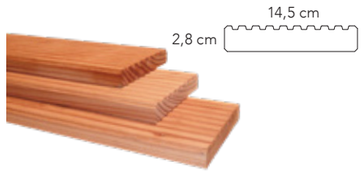

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.	
2,8x14,5x300 cm	W31353
2,8x14,5x400 cm	W31354
Groen geïmpregneerd.	
2,8x14,5x300 cm	W44353
2,8x14,5x400 cm	W44354
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,8x14,5x300 cm	W50353
2,8x14,5x400 cm	W50354

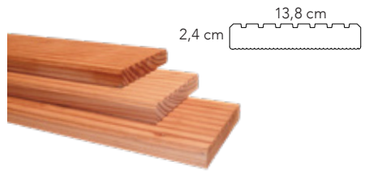

Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

Onbehandeld.	
2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358
Groen geïmpregneerd.	
2,4x13,8x300 cm	W44355
2,4x13,8x400 cm	W44357
2,4x13,8x500 cm	W50358
Kleurloos geïmpregneerd.	
2,4x13,8x300 cm	W50355
2,4x13,8x400 cm	W50357
2,4x13,8x500 cm	W44358



Douglas geprofileerd dekdeel,

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.		
2,8x17,5x300 cm	NIEUW	1041100
2,8x17,5x400 cm	NIEUW	1041103
2,8x17,5x500 cm	NIEUW	1041106
Groen geïmpregneerd.		
2,8x17,5x300 cm	NIEUW	1041101
2,8x17,5x400 cm	NIEUW	1041104
2,8x17,5x500 cm	NIEUW	1041107
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,8x17,5x300 cm	NIEUW	1041102
2,8x17,5x400 cm	NIEUW	1041105
2,8x17,5x500 cm	NIEUW	1041108

Grenenhout

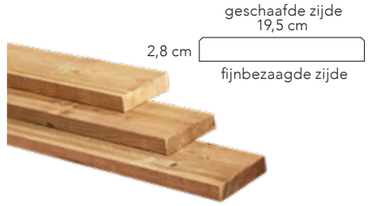

Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

2,8x19,5x400 cm	1011337

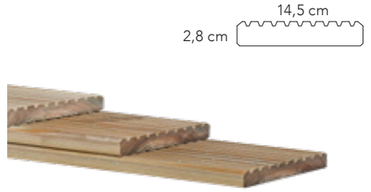

Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518

De ideale terrasschroef

De voordelen op een rij:
- Strak uiterlijk.
- Voorboren niet noodzakelijk.
- Stabiele Torx aansluiting, een passende bitwordt meegeleverd.
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
- Doosje à 100 stuks.

T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik.
5x60 mm 1021062



De terrasschroef is probleemloos, te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels. Het advies is om voor te boren.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



TEGELS



Reliëftegel

Dikte latten 1,6 cm. Dikte tegel 3,2 cm.

50x50 cm	W10005



Tuintegel

Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken.
Dikte latten 1,8 cm. Dikte tegel 3,6 cm.

100x100 cm	W10010



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851

STEIGERPLANKEN



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd vurenhout.
Onbehandeld.

2,9x19x400 cm	W06530
2,9x19x500 cm	W06540



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grijs gedompeld.

2,9x19x400 cm	1022779
2,9x19x500 cm	W06556





Houten terrasplanken zijn er in verschillende soorten. Elk met zijn eigen unieke uitstraling, veelal in fijn- en/ of grofprofiel. Onze hardhouten planken lenen zich prima voor het creëren van een eigentijdse terrasvloer.

COMPOSIET DEKDELEN MET CO-EXTRUSIE



Door de ronde kamers in het composiet zijn de dekdelen met co-extrusie nóg sterker dan het traditionele composiet met de rechthoekige kamers.





Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra kunststof laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

De voordelen van co-extrusie composiet

- Wateropname - 0%.
- Verkleuring - Minimale verkleuring.
- Uitstraling - Door het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling ziet de vlonder er heel natuurlijk uit.
- Onderhoud - Door het extra co-extrusielaagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken.
- Kleurverschillen - Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.
- Garantie - Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar gegeven worden.





Composiet dekdelen met co-extrusie black

Met houtstructuur. Kleur zwart.
2,3x14,5x420 cm W23496

Composiet dekdelen met co-extrusie grey

Met houtstructuur. Kleur grijs.
2,3x14,5x420 cm W23506



Composiet dekdelen met co-extrusie brown

Met houtstructuur. Kleur bruin.
2,3x14,5x420 cm W23501

MASSIEF COMPOSIET

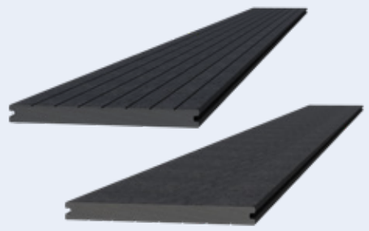

Massief composiet dekdeel antraciet breed

2,2x25x420 cm W23670



Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm W23665



Voordelen:
Zeer sterk en solide.
Ideaal om ronde vormen te creëren.



Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.

De voordelen

- Eigentijdse kleuren.*
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composiet montage

- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 40 cm.
- Afschot minimaal 1 cm per meter in lengte richting profiel.

Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor ca. 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.



Detailtekening:

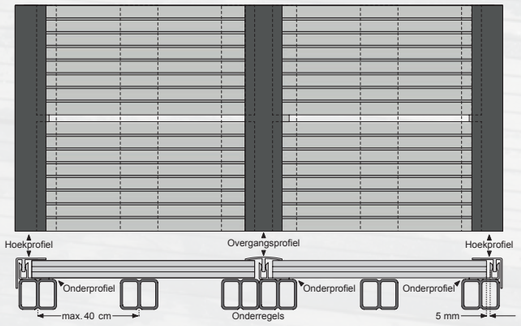



W23450
W23465



W23460
W23475



W23455
W23470



W23480
W23495



W23490
W23505



W23485
W23500

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm	W23450
2,3x14,5x420 cm	W23465
2,3x25x300 cm	W23480
2,3x25x420 cm	W23495

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm	W23460
2,3x14,5x420 cm	W23475
2,3x25x300 cm	W23490
2,3x25x420 cm	W23505

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm	W23455
2,3x14,5x420 cm	W23470
2,3x25x300 cm	W23485
2,3x25x420 cm	W23500



Composiet afdeklat

0,8x6,3x300 cm.

Antraciet	1003441
Bruin	W23552
Grijs	W23553



Hoekprofiel

4x4x300 cm.

Antraciet	1001353
Bruin	W23520
Grijs	W23525



Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm	W23530





Aluminium overgangsprofiel

Antraciet.

4x1,8x300 cm	W23535



Aluminium onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen.

4x2,2x300 cm	W23540



Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. schroeven.

RVS Tussenclips. (100 stuks)	W23545
RVS Eindclips. (25 stuks)	W23550



Composiet onderregel

5x4x300 cm	1001351

ALUMINIUM TERRASMONTAGESYSTEEM

De voordelen op een rij:

- Minimaal 50% tijdsbesparing op montage.
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger, voorboren niet nodig.
- Blinde bevestiging.
- Rechte onderliggers.
- Eenvoudige montage; weinig handelingen.
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast.
- 100% recyclebaar.
- Zwart gecoate onderligger, ook voor gebruik andere type vlonderplanken.



Eenvoudige montage

Bij gebruik van het terrasmontagesysteem kan minimaal 50% van de montagetijd bespaard worden in vergelijking met andere systemen. Het systeem is universeel te gebruiken, omdat de klem om de terrasdelen te monteren in hoogte verstelbaar is. Door deze slimme bevestiging is voorboren in de onderligger niet meer nodig.







Voor bijpassende composiet dekdelen zie pagina 130-133

Is ondersteboven en met schroeven, ook te gebruiken als onderregel voor dekdelen zonder sponning.



Aluminium onderregel 400 cm

Zwart gecoat. Hart-op-hart afstand bij plaatsing i.c.m. composiet vlonderplanken: 40 cm. W23595



Clip standaard

T.b.v het monteren van dekdelen met sponning. 100 stuks. W23596



Bevestigingsplaat

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond. 25 stuks. 1022426



Koppelstuk

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels. 10 stuks. W23597



Clip eind/begin

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank. 20 stuks. W23598



Rubber tegel

Evt. te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer. 10x10x1 cm, 10 stuks. W23599

TUIN-VERBLIJVEN

Het assortiment tuinverblijven van Woodvision is erg veelzijdig en omvat diverse typen buitenverblijven, kapschuren, zadeldaken, paviljoens en priëlen.



COMFORT



Douglasvision
Buitenverblijf 136



Douglasvision
Kapschuur 138

DOE-HET-ZELF



Douglasvision
Buitenverblijf 142



Douglasvision
Kapschuur 146



Douglasvision
Zadeldak 148

VERANDA



Veranda
Basic 154



Veranda
Classic 156

TUINHUIZEN



Topvision
Premium 162



Douglas Topvision
Premium 174

DEUREN & RAMEN



Alle varianten
Deuren 178



Alle varianten
Ramen 178

ACCESSOIRES



Voor alle producten
Accessoires 188



Voor alle producten
Accessoires 192



Voor alle producten
Accessoires 194

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT





Buitenverblijf 400x270 cm

Onbehandeld	W40930
Kleurloos geïmpregneerd	1022805
Groen geïmpregneerd	W44930



Buitenverblijf 500x270 cm

Onbehandeld	1023444
Kleurloos geïmpregneerd	1022852
Groen geïmpregneerd	1022853



Buitenverblijf 600x270 cm

Onbehandeld	1023445
Kleurloos geïmpregneerd	1022854
Groen geïmpregneerd	1022855



Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:
- Staanders geschaafd 12x12 cm.
- Ringbalk 4,5x16 cm.
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm.
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant.
- Boeidelen 2,8x19,5 cm.
- Daktrimmen 1,8x7 cm.
- Bevestingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie inclusief lijm.
- Met zijwaterafvoer.

Funderingsmaat (bxd)	394x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	400x306 cm
Hoogte	260 cm
Funderingsmaat (bxd)	494x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	500x306 cm
Hoogte	260 cm
Funderingsmaat (bxd)	594x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	600x306 cm
Hoogte	260 cm

Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Comfort buitenverblijven zijn al jarenlang gewild vanwege een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Deze comfortabel geprijsde instapmodellen zijn beschikbaar in zowel platdak als kapschuur.

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geimpregneerd	Zwart geïmpregneerd	NIEUW Zwart vuren
Tbv 400 cm buitenverblijf					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935	1022856	W46935	1042128
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940	1022857	W46940	1042127
Tbv 500 cm buitenverblijf *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945	1022858	W46945	1042122
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950	1022859	W46950	1042121
Deze achterwanden zijn als zijwand te gebruiken voor alle drie de buitenverblijven.					
Tbv 600 cm buitenverblijf *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946	1022920	W46946	1042124
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951	1022921	W46951	1042123

DOUGLASVISION KAPSCHUREN COMFORT





Kapschuur Comfort 400x250 cm

Onbehandeld	1001877
Kleurloos geïmpregneerd	1022906
Groen geïmpregneerd	W44540M



Kapschuur Comfort 500x250 cm

Onbehandeld	1023446
Kleurloos geïmpregneerd	1022907
Groen geïmpregneerd	1022908



Kapschuur Comfort 600x250 cm

Onbehandeld	1023447
Kleurloos geïmpregneerd	1022909
Groen geïmpregneerd	1022910



De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:
- Staanders geschaafd 12x12 cm.
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten.
- Ringbalken 4,5x16 cm.
- Schoren 4,5x9,5 cm.
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant.
- Boeidelen 1,8x16 cm.
- Afdeklijsten 1,8x8 cm.
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Excl. dakbedekking (6 pakken shingles benodigd).

Funderingsmaat (bxd)	394x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	405x322 cm
Hoogte	280 cm
Funderingsmaat (bxd)	493x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	505x322 cm
Hoogte	280 cm
Funderingsmaat (bxd)	593x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	605x322 cm
Hoogte	280 cm

Wanden bestaan uit:
Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

	Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geimpregneerd	Zwart geïmpregneerd	NIEUW Zwart vuren
	Tbv 400 cm kapschuur					
	Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W51545	W52545	1022911	W53545	1042130
	Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51580	W52580	1022912	W53580	1042129
	Tbv 500 cm kapschuur *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
NIEUW	Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042136	1042140	1042144	1042148	1042152
NIEUW	Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042135	1042139	1042143	1042147	1042151
	Tbv 600 cm kapschuur *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
NIEUW	Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042138	1042142	1042146	1042150	1042154
NIEUW	Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042137	1042141	1042145	1042149	1042153
	Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51550	W52550	1022913	W53550	1042132
	Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51585	W52585	1022914	W53585	1042131
	Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551	W52551	1022869	W53551	1042134
	Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51586	W52586	1022915	W53586	1042133

Wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd. Ook leverbaar met shingles of dakpanplaten.
Voor meer informatie zie pagina 191. Wanneer u kiest voor shingles heeft u bij 4 meter 6 pakken nodig, 5 meter 7 pakken en 6 meter 8 pakken.

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF DOE-HET-ZELF

DOUGLAS DHZ VISION

Deze gunstig geprijsde lijn maakt het voor de echte doe-het-zelver mogelijk om, met behulp van een duidelijke opbouwhandleiding, zelf aan de slag te gaan om een buitenverblijf, kapschuur of zadeldak te maken.



DOUGLAS DHZ VISION

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

400X300 & 530X300

Het buitenverblijf op de foto is op basis van voorbeeldsamenstelling DHZ Buitenverblijf 530x300 cm.

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Extra afdeklijst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm.
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.

Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.



	vooraanzicht	*zijaanzicht*
DHZ Buitenverblijf 400x300 cm		
DHZ Buitenverblijf 530x300 cm 600x300 cm 700x300 cm		

Doorloophoogte 235 cm.
Hoogte ca. 272 cm.







Douglasvision DHZ buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 395x302,5 cm	
Buitenmaat dak (bxd): 403x340,5 cm	
Onbehandeld	W711256
Kleurloos geïmpregneerd	1022916
Groen geïmpregneerd	W85730

Voorbeeldsamenstelling **per stuk**

1x	Buitenverblijf DHZ 400x300 cm, onbehandeld	W711256
1x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm, zwart geïmpregneerd	W46935
1x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart geïmpregneerd	W46946



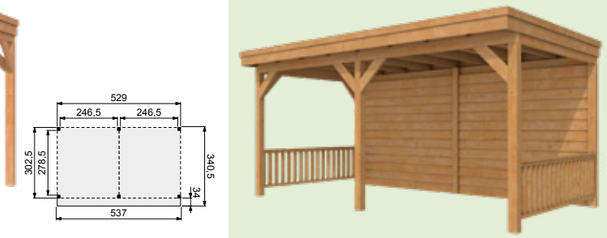



Douglasvision DHZ buitenverblijf 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm	
Buitenmaat dak (bxd): 537x340,5 cm	
Onbehandeld	W711300
Kleurloos geïmpregneerd	1022917
Groen geïmpregneerd	W85735

Voorbeeldsamenstelling **per stuk**

1x	Buitenverblijf DHZ 530x300 cm, onbehandeld	W711300
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm	W40950
2x	Douglas hekwerk C, onbehandeld	1009125

De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

600X300 & 700X300





Douglasvision DHZ buitenverblijf 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 601x340,5 cm

Onbehandeld	W711355
Kleurloos geïmpregneerd	1022918
Groen geïmpregneerd	W85740

Voorbeeldsamenstelling — **per stuk**

1x	Buitenverblijf DHZ 600x300 cm, onbehandeld	W711355
4x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946
1x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40951
1x	Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld	W40787
1x	Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld	1008351





Douglasvision DHZ buitenverblijf 700x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 693x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 701x340,5 cm

Onbehandeld	W711409
Kleurloos geïmpregneerd	1022919
Groen geïmpregneerd	W85745

Voorbeeldsamenstelling — **per stuk**

1x	Buitenverblijf DHZ 700x300 cm, groen geïmpregneerd	W85745
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm, groen geïmpregneerd	W44941

 De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

Wanden

Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geimpregneerd	Zwart geïmpregneerd	NIEUW Zwart vuren
Tbv 400 cm buitenverblijf					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935	1022856	W46935	1042128
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940	1022857	W46940	1042127
Tbv 500 cm buitenverblijf *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945	1022858	W46945	1042122
Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950	1022859	W46950	1042121
Tbv 600 cm buitenverblijf *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946	1022920	W46946	1042124
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951	1022921	W46951	1042123
Deze achterwanden zijn als zijwand te gebruiken voor alle vier de buitenverblijven.					
Tbv 700 cm buitenverblijf *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 328,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40936	W44936	1022922	W46936	1042126
Achterwand 328,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40941	W44941	1022923	W46941	1042125

De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.
De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF KAPSCHUREN



Het buitenverblijf op de foto is op basis van de voorbeeldsamenstelling van DHZ kapschuur 530x300 cm.

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is de lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde spanten 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Douglas fijnbezaagde afdeklijst 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.
- Exclusief dakbedekking.

Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.



vooraanzicht



zijaanzicht



- Doorloophoogte voorzijde 255 cm.
- Doorloophoogte achterzijde 187 cm.
- Nokhoogte ca. 321 cm.

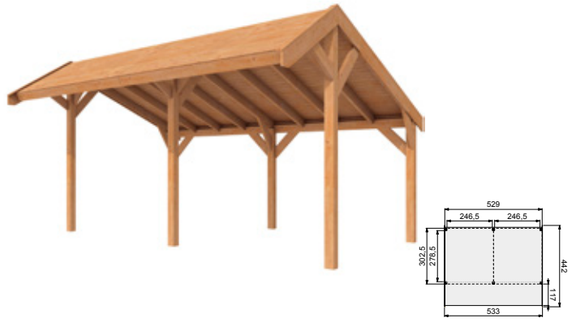

Douglasvision DHZ kapschuur 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 534x442 cm

Onbehandeld	W711058
Kleurloos geïmpregneerd	1022879
Groen geïmpregneerd	W85710
Dakpanplatenpakket zwart (27 m²)	W15418

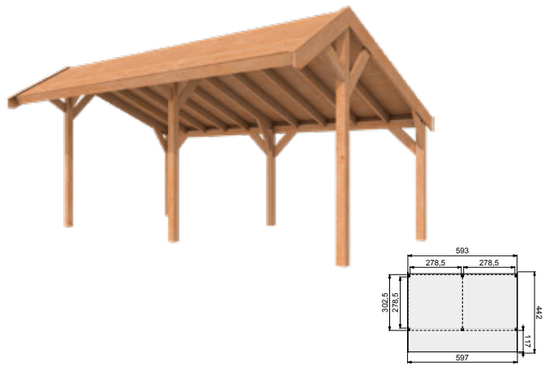

Douglasvision DHZ kapschuur 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 597,4x442 cm

Onbehandeld	W711102
Kleurloos geïmpregneerd	1022924
Groen geïmpregneerd	W85715
Dakpanplatenpakket zwart (30 m²)	W15419

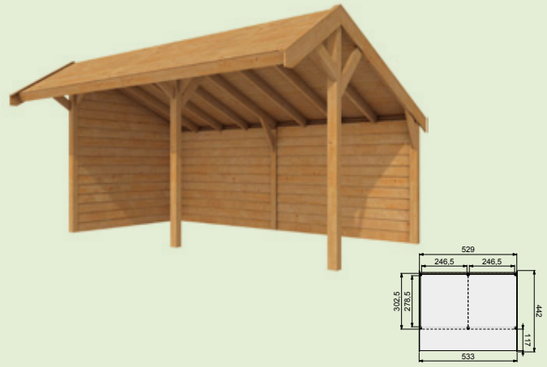

Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Kapschuur DHZ 530x300 cm, onbehandeld	W711058
1x	Zijwand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946
2x	Achterwand enkelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm, onbehandeld	W40945



Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Kapschuur DHZ 600x300 cm, onbehandeld	W711102
2x	Achterwand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart geïmpregneerd	W46946
2x	Douglas hekwerk C, onbehandeld	1009125

DHZ KAPSCHUUR WANDEN

Wanden bestaan uit:
Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geimpregneerd	Zwart geïmpregneerd	NIEUW Zwart vuren
Tbv 530 cm kapschuur ***(2 wanden nodig voor achterzijde)***					
Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945	1022858	W46945	1042122
Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950	1022859	W46950	1042121
Tbv 600 cm kapschuur ***(2 wanden nodig voor achterzijde)***					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946	1022920	W46946	1042124
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951	1022921	W46951	1042123

Deze achterwanden zijn als zijwand te gebruiken voor beide kapschuren.

De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.
De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF ZADELDAK



Het zadeldak op de foto is op basis van de voorbeeldsamenstelling van DHZ zadeldak 600x300 cm .

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde spanten 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Douglas fijnbezaagde afdeklijst 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.
- Exclusief dakbedekking.

Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.



vooraanzicht



zijaanzicht



- Doorloophoogte 235 cm.
- Hoogte ca. 347 cm.
- Overstek 23 cm.





Douglasvision DHZ zadeldak 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 546x369 cm

Onbehandeld	W711157
Kleurloos geïmpregneerd	1022925
Groen geïmpregneerd	W85720
Dakpanplatenpakket zwart (25 m²)	W15415





Douglasvision DHZ zadeldak 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 613x369 cm

Onbehandeld	W711201
Kleurloos geïmpregneerd	1022926
Groen geïmpregneerd	W85725
Dakpanplatenpakket zwart (27 m²)	W15416





Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	DHZ Zadeldak 530x300 cm, onbehandeld	W711157
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart	W46951
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm, zwart	W46950





Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Zadeldak DHZ 600x300 cm, onbehandeld	711201
4x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946
1x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40951
1x	Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld	W40787
1x	Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld	1008351
1x	Dakpanplatenpakket donkerrood (27 m²)	W15716

DHZ ZADELDAK WANDEN

Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen + handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geimpregneerd	Zwart geïmpregneerd	NIEUW Zwart vuren
Tbv 530 cm zadeldak *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945	1022858	W46945	1042122
Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950	1022859	W46950	1042121
Tbv 600 cm zadeldak *(2 wanden nodig voor achterzijde)*					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946	1022920	W46946	1042124
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951	1022921	W46951	1042123

Deze achterwanden zijn als zijwand te gebruiken voor beide zadeldaken.

De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.
De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd.
Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Kleine moeite, groot plezier. Met de plaatsing van een veranda creëert u eenvoudig een multifunctionele overkapping.

VERHELDERENDE VERANDA'S

"Wij wilden in elk geval geen donker gat naast het huis. Met onze Woodvision veranda Classic staat de auto mooi beschermd op de oprit terwijl we toch voldoende daglicht bij de voordeur blijven houden."

De auto, tuinmeubelen, de barbecue. Onder een veranda staan uw eigendommen beter beschermd tegen de weersinvloeden. Een veranda is een praktische en fraaie aanbouw, bijvoorbeeld aan uw huis of aan een bijgebouw.

Een uniek kenmerk van onze veranda's is de licht doorlatende dakconstructie. Het licht doorlatende dak zorgt er voor dat het niet te donker wordt onder de overkapping.

De veranda's zijn verkrijgbaar in zowel douglas als vurenhout in 2 uitvoeringen. Welke past het beste in uw situatie?

Kleurcode legenda
Onze veranda's zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heeft u liever een geïmpregneerd veranda, of een veranda dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor u beschikbaar. Bij de bestelling geeft u het artikelnummer van de veranda op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

- 01 Kleurloos geïmpregneerd
- 02 Groen geïmpregneerd
- 04 Wit gespoten
- 05 Lichtgrijs gespoten
- 06 Antraciet gespoten
- 09 Transparant gespoten

VERANDA BASIC



Een uniek kenmerk van de veranda is de licht doorlatende dakconstructie.

Ook een veranda is een aanbouw aan uw huis. Zie het als een eenvoudige en functionele overkapping met een lichtdoorlatend dak. Daarin zit direct een groot verschil met een tuinverblijf aan huis.

Kenmerken & opties

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 287,7, 337,5 of 387,3 cm.

Totale hoogte: 293, 343 en 393 cm.

- Doorloophoogte 240 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Duplo verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde muurbalk: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde voorbalk: 12x12 cm.
- Duplo verlijmde schoren: 12x12 cm.
- De meerwandige polycarbonaat dakplaten zijn 16 mm dik. *Verkrijgbaar in types 'helder' en 'opaal'.*
- Dakplaten 'helder' hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 80%.
- Dakplaten 'opaal' zijn iets witter van kleur en hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 54%.
- Veranda's kunnen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten.

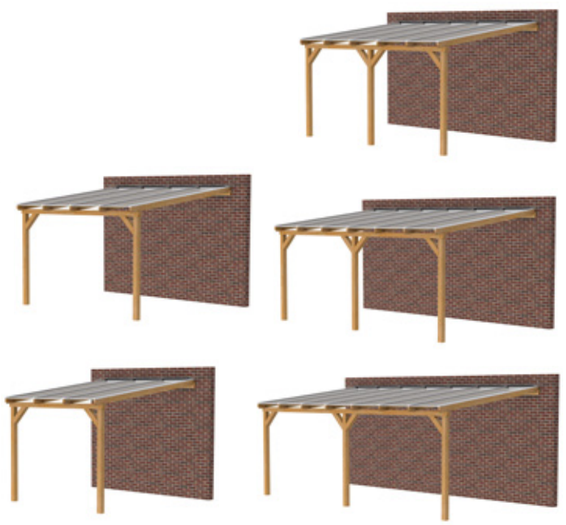

Vuren	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	316x297 cm	1024117	1024118
	306x337 cm	316x347 cm	1024121	1024122
	306x387 cm	316x397 cm	1024125	1024126
Veranda 400	406x287 cm	416x297 cm	1024129	1024130
	406x337 cm	416x347 cm	1024133	1024134
	406x387 cm	416x397 cm	1024137	1024138
Veranda 500	506x287 cm	516x297 cm	1024141	1024142
	506x337 cm	516x347 cm	1024145	1024146
	506x387 cm	516x397 cm	1024149	1024150
Veranda 600	606x287 cm	616x297 cm	1024153	1024154
	606x337 cm	616x347 cm	1024157	1024158
	606x387 cm	616x397 cm	1024161	1024162
Veranda 700	706x287 cm	716x297 cm	1024165	1024166
	706x337 cm	716x347 cm	1024169	1024170
	706x387 cm	716x397 cm	1024173	1024174

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

Douglas	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	316x297 cm	1024115	1024116
	306x337 cm	316x347 cm	1024119	1024120
	306x387 cm	316x397 cm	1024123	1024124
Veranda 400	406x287 cm	416x297 cm	1024127	1024128
	406x337 cm	416x347 cm	1024131	1024132
	406x387 cm	416x397 cm	1024135	1024136
Veranda 500	506x287 cm	516x297 cm	1024139	1024140
	506x337 cm	516x347 cm	1024143	1024144
	506x387 cm	516x397 cm	1024147	1024148
Veranda 600	606x287 cm	616x297 cm	1024151	1024152
	606x337 cm	616x347 cm	1024155	1024156
	606x387 cm	616x397 cm	1024159	1024160
Veranda 700	706x287 cm	716x297 cm	1024163	1024164
	706x337 cm	716x347 cm	1024167	1024168
	706x387 cm	716x397 cm	1024171	1024172

Kies voor een duurzame luxe aluminium dakgoot



Voor de afvoer van hemelwater is een luxe aluminium dakgoot verkrijgbaar in bijpassende lengtematen. Deze dakgoten hebben een afmeting van 12,5x6,5 cm en worden geleverd inclusief doorvoer en bevestigingsmateriaal.

De prijzen van de dakgoten gelden alleen wanneer deze in combinatie met een veranda worden besteld. Indien u dakgoten los bestelt worden transportkosten doorberekend.

Veranda maatwerk is op aanvraag leverbaar. Uw dealer kan u hierover informeren.





Wit (RAL 9010)		Antraciet (RAL 7016)	
300 cm	W43525	300 cm	W43550
400 cm	W43530	400 cm	W43555
500 cm	W43535	500 cm	W43560
600 cm	W43540	600 cm	W43565
700 cm	W43545	700 cm	W43570

VERANDA CLASSIC



Verkrijgbaar in zowel douglas als vurenhout en beschikbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en antraciet.

De Woodvision Veranda Classic is zeer robuust uitgevoerd met gelamineerde staanders en liggers. Een uniek kenmerk van een veranda is de licht doorlatende dakconstructie. En daar zit direct het grote verschil met een buitenverblijf aan huis.

Kenmerken & opties

Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.

Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 310, 360 of 410 cm.

Totale hoogte: 298, 302 of 307 cm.

- Doorloophoogte 240 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Verlijmde muurbalk: 6,5x14 cm.
- Verlijmde voorbalk: 14x14 cm.
- Verlijmde schoren: 6,5x14 cm.
- De meerwandig polycarbonaat dakplaten zijn 16 mm dik. Verkrijgbaar in types 'helder' en 'opaal'.
- Dakplaten 'helder' hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 80%.
- Dakplaten 'opaal' zijn iets witter van kleur en hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 54%.
- Inclusief geïntegreerde dakgoot voorzien van EPDM rubberen folie.
- Inclusief verzinkte hemelwaterafvoer & bevestigingsmateriaal.
- Veranda's kunnen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten.









Vuren	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x293 cm	312x310 cm	1024177	1024178
	306x343 cm	312x360 cm	1024181	1024182
	306x393 cm	312x410 cm	1024185	1024186
Veranda 400	406x293 cm	412x310 cm	1024189	1024190
	406x343 cm	412x360 cm	1024193	1024194
	406x393 cm	412x410 cm	1024197	1024198
Veranda 500	506x293 cm	512x310 cm	1024201	1024202
	506x343 cm	512x360 cm	1024205	1024206
	506x393 cm	512x410 cm	1024209	1024210
Veranda 600	606x293 cm	612x310 cm	1024213	1024214
	606x343 cm	612x360 cm	1024217	1024218
	606x393 cm	612x410 cm	1024221	1024222
Veranda 700	706x293 cm	712x310 cm	1024225	1024226
	706x343 cm	712x360 cm	1024229	1024230
	706x393 cm	712x410 cm	1024233	1024234

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

Douglas	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x293 cm	312x310 cm	1024175	1024176
	306x343 cm	312x360 cm	1024179	1024180
	306x393 cm	312x410 cm	1024183	1024184
Veranda 400	406x293 cm	412x310 cm	1024187	1024188
	406x343 cm	412x360 cm	1024191	1024192
	406x393 cm	412x410 cm	1024195	1024196
Veranda 500	506x293 cm	512x310 cm	1024199	1024200
	506x343 cm	512x360 cm	1024203	1024204
	506x393 cm	512x410 cm	1024207	1024208
Veranda 600	606x293 cm	612x310 cm	1024211	1024212
	606x343 cm	612x360 cm	1024215	1024216
	606x393 cm	612x410 cm	1024219	1024220
Veranda 700	706x293 cm	712x310 cm	1024223	1024224
	706x343 cm	712x360 cm	1024227	1024228
	706x393 cm	712x410 cm	1024231	1024232

TUINHUIZEN PRAKTISCH & PRACHTIG

Samen vinden we voor u een ideale oplossing voor uw behoefte aan bergruimte. Heeft u extra ruimte? Combineer dan de functionele opbergruimte met een luifel. Daarmee maakt u een heerlijke plek om te loungen of overdekt te spelen!

"Wij hebben een kleine tuin en zochten een mooie en praktische oplossing om alle spullen op te bergen. Die hebben we gevonden met een op kleur gespoten tuinverblijf van Woodvision. Past perfect!"



Kijk voor alle beschikbare houtsoorten en kleurvarianten op de volgende pagina's ►

Verrassende kleuren

U kunt uw tuinhuis ook laten impregneren of op kleur laten spuiten. Met behulp van geavanceerde spuittechniek in onze eigen fabriek wordt een rondom dekkende verflaag verkregen. Er is keuze uit verschillende kleuren.

Hoogwaardige bindmiddelen bieden vochtregulerende bescherming waardoor het weerstand biedt tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van een verflaag worden hoekverbindingen, zaagkanten en ook veer en groef jarenlang goed beschermd.

Vuren kleuren



Onbehandeld | Kleurloos geïmpregneerd | Groen geïmpregneerd | Wit gespoten | Lichtgrijs gespoten | Antraciet gespoten

Douglas kleuren



Onbehandeld | Kleurloos geïmpregneerd | Groen geïmpregneerd | Transparant gespoten | Zwart geïmpregneerd

Keuzetabel

Heeft u uw keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie?
Bestellen is eenvoudig. Vermeld artikelnummer en kleurcode en wij zorgen voor de rest!



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Transparant gespoten



Basis, deur & raam: **onbehandeld**
Wanden: **zwart geïmpregneerd**



Basis, deur & raam: **transparant gespoten**
Wanden: **zwart geïmpregneerd**

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 09 26 27

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

Mogelijke kleurcombinaties vuren



Onbehandeld



Groen geïmpregneerd



Kleurloos geïmpregneerd



Basis, deur & raam: **wit**
Wanden: **wit**



Basis, deur & raam: **wit**
Wanden: **lichtgrijs**



Basis, deur & raam: **wit**
Wanden: **antraciet**



Basis, deur & raam: **lichtgrijs**
Wanden: **wit**



Basis, deur & raam: **lichtgrijs**
Wanden: **lichtgrijs**



Basis, deur & raam: **lichtgrijs**
Wanden: **antraciet**



Basis, deur & raam: **antraciet**
Wanden: **wit**



Basis, deur & raam: **antraciet**
Wanden: **lichtgrijs**



Basis, deur & raam: **antraciet**
Wanden: **antraciet**

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen brengen traditie en ontwikkeling samen. De uitstraling van een modern tuinhuis naadloos gecombineerd met de robuuste materialen van een blokhut.

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De 4-ruits deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is. Slim toch?

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm.
- Er is geen overstek aan de achterzijde.
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd.
- Topvision tuinhuizen kunnen op kleur worden gespoten (wit, grijs of antraciet.)
- De kleur van de basis, ramen en deuren zijn gelijk.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: ± 12x12 cm.
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm.
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm.
- Schoren: ± 2,7x12 cm.
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm.
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte ± 28 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, exclusief hemelwaterafvoer.



TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.





Tuinhuis Kiekendief (2x3 meter) met enkele deur





Tuinhuis Zwaluw (2x3 meter) met dubbele deur





	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Kiekendief	Tuinhuis Zwaluw	Aluminium daktrim
Zonder luifel	203x303 cm	253x334 cm	1001740	1001824	1005856
Met luifel 3 meter	493x303 cm	543x334 cm	1001656	1001827	1005854
Met luifel 4 meter	586x303 cm	636x334 cm	1001659	1001830	1005854
Met luifel 5 meter	684x303 cm	734x334 cm	1001662	1001833	1005853

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

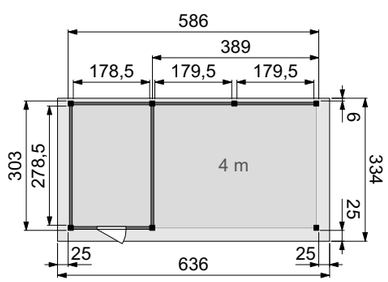

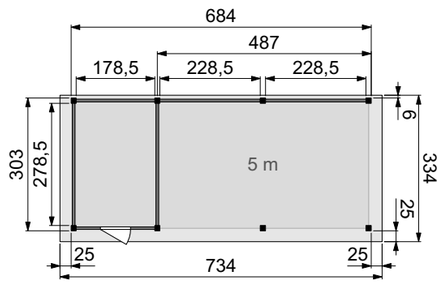



TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



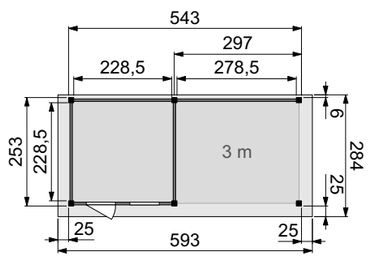

Tuinhuis Kuifmees (2,5x2,5 meter) met enkele deur en raam



Tuinhuis Kolibri (2,5x2,5 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Kuifmees	Tuinhuis Kolibri	Aluminium daktrim
Zonder luifel	253x253 cm	303x284 cm	1001803	1001773	1005856
Met luifel 3 meter	543x253 cm	593x284 cm	1001668	1001776	1005854
Met luifel 4 meter	636x253 cm	686x284 cm	1001671	1001779	1005854
Met luifel 5 meter	734x253 cm	784x284 cm	1001674	1001782	1005853

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

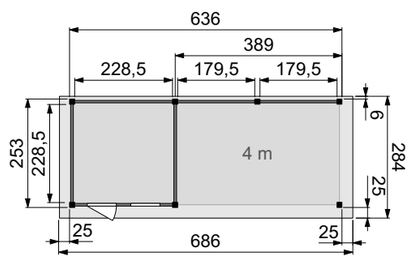

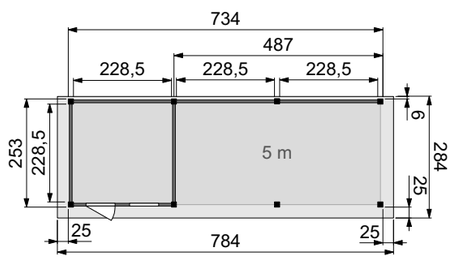



TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



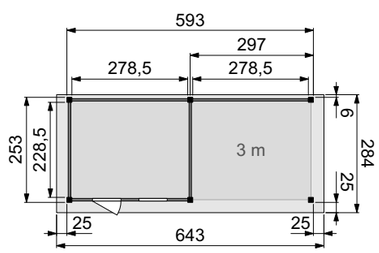

Tuinhuis Bonte Kraai (3x2,5 meter) met enkele deur en raam



Tuinhuis Bonte Specht (3x2,5 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Bonte Kraai	Tuinhuis Bonte Specht	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x253 cm	353x284 cm	1001704	1001707	1005856
Met luifel 3 meter	593x253 cm	643x284 cm	1001632	1001644	1005854
Met luifel 4 meter	686x253 cm	736x284 cm	1001635	1001647	1005854
Met luifel 5 meter	784x253 cm	834x284 cm	1001638	1001650	1005853

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

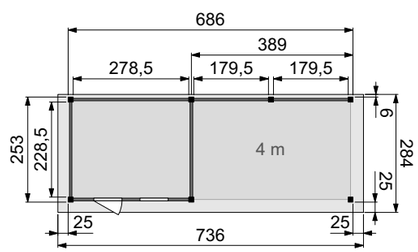

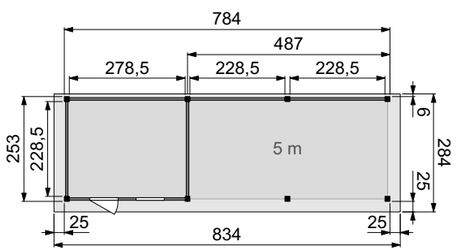



TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



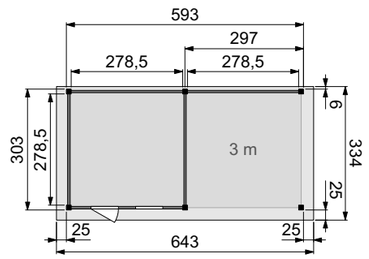

Tuinhuis Tapuit (3x3 meter) met enkele deur en raam



Tuinhuis Bosuil (3x3 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Tapuit	Tuinhuis Bosuil	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001809	1001710	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001812	1001713	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001815	1001716	1005854
Met luifel 5 meter	784x303 cm	834x334 cm	1001818	1001719	1005853

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

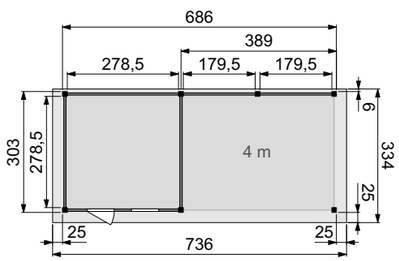

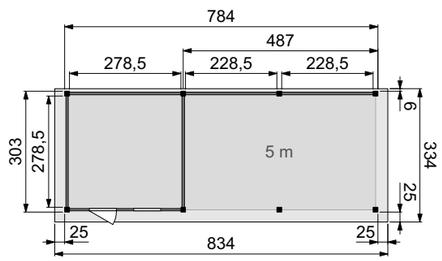



TOPVISION TUINHUIZEN

Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en twee ramen, of met dubbele deur. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten.
De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



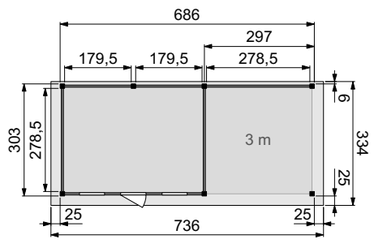

Tuinhuis Kievit (4x3 meter) met enkele deur en 2 ramen



Tuinhuis Parelhoen (4x3 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Kievit	Tuinhuis Parelhoen	Aluminium daktrim
Zonder luifel	395x303 cm	445x334 cm	1001743	1001806	1005855
Met luifel 3 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001746	1001680	1005854
Met luifel 4 meter	778x303 cm	828x334 cm	1001749	1001683	1005854
Met luifel 5 meter	876x303 cm	926x334 cm	1001752	1001686	1005853

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

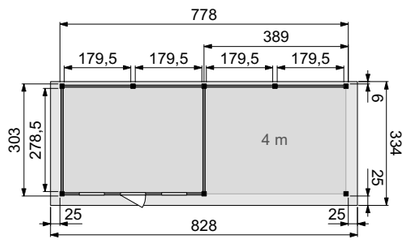

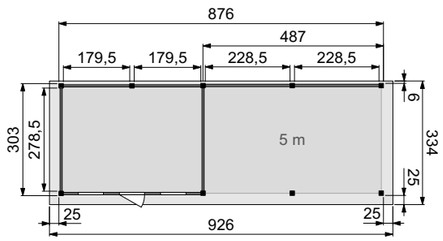

DOUGLAS TOPVISION

Topvision tuinhuizen brengen traditie en ontwikkeling samen. De uitstraling van een modern tuinhuis naadloos gecombineerd met de robuuste materialen van een blokhut.

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam douglashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De 4-ruits deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is. Slim toch?

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm.
- Er is geen overstek aan de achterzijde.
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd. Kijk voor meer informatie op pagina 200.
- De wanden worden groen of kleurloos geïmpregneerd. Ook zijn wanden verkrijgbaar in zwart (gedompeld).

Douglas Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Zware gordingen: 4,4x12 cm.
- Ringbalken: 5,3x15,5 cm.
- Schoren: 2,7x12 cm.
- Houten daktrimmen 1,8x7 cm.
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte 28 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, exclusief hemelwaterafvoer.



TOPVISION TUINHUIZEN

Douglas Topvision tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur of dubbele deuren. U kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor u bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten.
De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte.

Op een rijtje

- Douglashout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 191.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



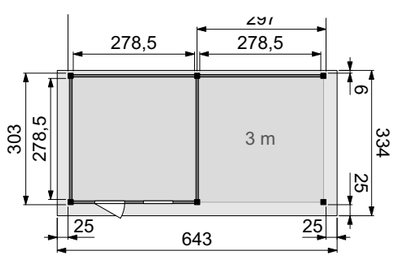

Tuinhuis Raaf (3x3 meter) met enkele deur en een raam





Tuinhuis Roek (3x3 meter) met dubbele deuren





	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Raaf	Tuinhuis Roek	Aluminium daktrim
ler luifel	303x303 cm	353x334 cm	1004358	1004356	1005856
uifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1004368	1004360	1005854
uifel 4 meter	689x303 cm	736x334 cm	1004370	1004362	1005854
uifel 5 meter	787x303 cm	834x334 cm	1004372	1004364	1005853

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 09 26 27

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 200.

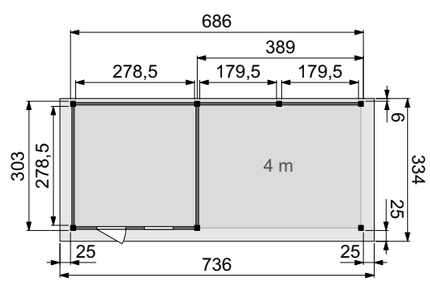

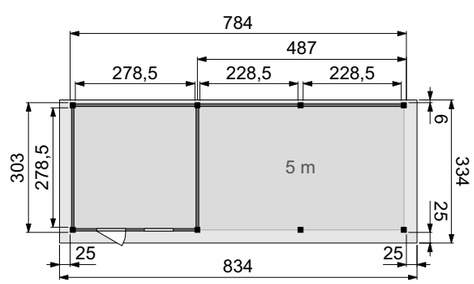

RAMEN, DEUREN & ACCESSOIRES

DOUGLAS RAMEN EN KOZIJNEN



Alle douglas deuren:
- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset, SKG slotkast en cilinderslot

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van deuren en ramen zie pagina 199.



Douglas vast raam met melkglas

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 71,2x39 cm.
Inbouwmaat (bxh) 66,2x32,5 cm.

Onbehandeld	1004403
Kleurloos geïmpregneerd	1020436
Groen geïmpregneerd	1004404



Douglas dubbel uitzetraam

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm.
Inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm.

Onbehandeld	1022322
Kleurloos geïmpregneerd	1020456
Groen geïmpregneerd	1004398



Douglas uitzetraam 9-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 89,8x136,3 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x129,8 cm.

Onbehandeld	1022324
Kleurloos geïmpregneerd	1020451
Groen geïmpregneerd	1001889



Douglas uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm.

Onbehandeld	1022323
Kleurloos geïmpregneerd	1020446
Groen geïmpregneerd	1001888



Douglas zijlicht

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Ook verticaal toe te passen.
Buitenmaat (bxh) 51,5x155 cm.
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm.

Onbehandeld	1001879
Kleurloos geïmpregneerd	1020441
Groen geïmpregneerd	1001880

Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.

Onbehandeld	1008354
Kleurloos geïmpregneerd	1020465
Groen geïmpregneerd	1008355

DOUGLAS DEUREN EN KOZIJNEN





Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag

Douglas enkele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023888
Rechtsdraaiend	1023889
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1024087
Rechtsdraaiend	1024088
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023917
Rechtsdraaiend	1023918



Douglas dubbele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.

Onbehandeld	1023879
Kleurloos geïmpregneerd	1024081
Groen geïmpregneerd	1023880



Douglas enkele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023886
Rechtsdraaiend	1023887
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1024085
Rechtsdraaiend	1024086
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023915
Rechtsdraaiend	1023916



Douglas dubbele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.

Onbehandeld	1023882
Kleurloos geïmpregneerd	1024286
Groen geïmpregneerd	1024111





Douglas enkele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023892
Met zwart beslag	1034367
Rechtsdraaiend	1023893
Met zwart beslag	1034368
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1024091
Rechtsdraaiend	1024092
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023921
Rechtsdraaiend	1023922





Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag

Douglas dubbele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.

Onbehandeld	1023884
Met zwart beslag	1034369
Kleurloos geïmpregneerd	1024083
Groen geïmpregneerd	1023913



Douglas enkele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023890
Rechtsdraaiend	1023891
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1024089
Rechtsdraaiend	1024090
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023919
Rechtsdraaiend	1023920



Douglas dubbele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.

Onbehandeld	1023883
Kleurloos geïmpregneerd	1024082
Groen geïmpregneerd	1023912





Douglas enkele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm. Buitenmaat (bxh) 119x209 cm. Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm. Deurbreedte 103,8 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023894
Rechtsdraaiend	1023895
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1024093
Rechtsdraaiend	1024094
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023923
Rechtsdraaiend	1023924



Douglas enkele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 cm. Buitenmaat (bxh) 110x214,5 cm.Inbouwmaat (bxh) 105x210 cm. Deurbreedte 95 cm
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023979
Rechtsdraaiend	1023980
Kleurloos geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023981
Rechtsdraaiend	1023982
Groen geïmpregneerd.	
Linksdraaiend	1023983
Rechtsdraaiend	1023984



Douglas dubbele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm. Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Deurbreedte 119,7 cm.

Onbehandeld	1023885
Kleurloos geïmpregneerd	1024084
Groen geïmpregneerd	1023914

Voorbeeld draairichting van enkele deuren





Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

Douglas stelkozijn

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur. Bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm.

Onbehandeld	1008351
Kleurloos geïmpregneerd	1020430
Groen geïmpregneerd	1008352

Prijzen deuren en ramen incl. kozijn, deurbeslag en echt enkelglas. Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips

DOUGLAS RAMEN VAN ZWARE KWALITEIT



Douglas vast raam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 61,4x59,9 cm.
Onbehandeld 1017097



Douglas zijlicht Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 131,9x43,4 cm.
Onbehandeld 1017098



Douglas draai/kiepraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld 1017099



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld 1019053

Douglas ramen met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Prijzen deuren en ramen inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas.

DOUGLAS DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT



Douglas enkele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm. Deurbreedte 93,3 cm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Linksdraaiend.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 104x217 cm.
Linksdraaiend 1023897
Rechtsdraaiend 1023898



Douglas dubbele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm. Deurbreedte 93,3 cm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm.
1023896

Alle douglas deuren:

- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset
- SKG slotkast en cilinderslot



De douglas deuren zijn uitgevoerd met gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

HARDHOUTEN DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT

Prestige deuren, gegrond. Dicht of met dubbel glas.



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 1017090
Rechtsdraaiend 1017091



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197x218 cm.
1017096



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 1017092
Rechtsdraaiend 1017093



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197x218 cm.
1017095

Tip:
Beits of verf altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen.



Voorbeeld draairichting van enkele deuren



Hardhouten meranti deur en kozijn grijze grondlaag. Gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Alle deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.
Geef bij uw bestelling aan links- of rechtsdraaiende deur.

VUREN DEUREN



Alle vuren deuren:

- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset, SKG slotkast en cilinderslot

SKG

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Voorbeeld draairichting van enkele deuren











Glasdeur 8-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld	
Linksdraaiend	1024045
Rechtsdraaiend	1024046
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1024049
Rechtsdraaiend	1024050



Glasdeur 4-ruits (met melkglas)

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld	
Linksdraaiend	1023901
Rechtsdraaiend	1023902
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1023930
Rechtsdraaiend	1023931



Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld	
Linksdraaiend	1023903
Rechtsdraaiend	1023904
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1023932
Rechtsdraaiend	1023933



100 cm deur extra breed.

Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 96,7 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.

Buitenmaat	(bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 106,9x196,6 cm.
Onbehandeld.	
Linksdraaiend	1023905
Rechtsdraaiend	1023906
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1023934
Rechtsdraaiend	1023935



Dichte deur

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld.	
Linksdraaiend	1023907
Rechtsdraaiend	1023908
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1023936
Rechtsdraaiend	1023937



Extra brede deur, 100 cm breed.

Dichte deur

Deurbreedte 96,7 cm.
Deurdikte 34 mm.

Buitenmaat	(bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 106,9x196,6 cm.
Onbehandeld.	
Linksdraaiend	1023909
Rechtsdraaiend	1023910
Groen geïmpregneerd	
Linksdraaiend	1023938
Rechtsdraaiend	1023939



Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 163,2x196,6 cm.
Onbehandeld	1023900
Groen geïmpregneerd	1023929



Dubbele deur 4-ruits (met melkglas)

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 163,2x196,6 cm.
Onbehandeld	1023899
Groen geïmpregneerd	1023928



Inclusief losse roedes

Dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 77,7 cm.
Deurdikte 47 mm.

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 163,2x196,6 cm.
Onbehandeld	1019047



Dubbele dichte deuren

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 76,2 cm.
Deurdikte 40 mm.

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 163,2x196,6 cm.
Onbehandeld	1019050



Inclusief losse roedes

Enkele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 73,4 cm. Deurdikte 47 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld.	
Linksdraaiend	1019045
Rechtsdraaiend	1019046



Dichte deur

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 73,4 cm.
Deurdikte 40 mm.

Buitenmaat	(bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat	(bxh) 84,8x196,6 cm.
Onbehandeld.	
Linksdraaiend	1019048
Rechtsdraaiend	1019049

- Verstelbare scharnieren
- 5 punts sluiting
- Dubbel glas 4/6/4

Deuren en ramen incl. kozijn, afdekplint, deurbeslag en echt glas.
Zie pagina 199 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

VUREN RAMEN



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm.
Inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm.
Onbehandeld 533479
Groen geïmpregneerd 1002440



Draai-kiepraam (met dubbel glas)

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld 1019051



Dubbel uitzetraam (met dubbel glas)

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld 1019052

 Zie pagina 199 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.



Vast raam (met blank glas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm.
Inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm.
Onbehandeld 533493
Groen geïmpregneerd 1004221



Vast raam (met melkglas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm.
Inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm.
Onbehandeld 1004223
Groen geïmpregneerd 1004224

VUREN STELKOZIJNEN



Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Onbehandeld 1011382
Groen geïmpregneerd 1020592

Vuren stelkozijn t.b.v. raam

Onbehandeld 1011383
Groen geïmpregneerd W88423

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd. Deze hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

ACCESSOIRES



Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm	W19011
9x9x75 cm	1001209
12x12x75 cm	1001210



Vloerpaalhouder

Verzinkt.

7x7 cm	W19026
9x9 cm	1001102
12x12 cm	1001103



L-beslag

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007
RVS	W19019
Zwart gepoedercoat	W19036



Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en wilgentenenmatten. W19010



Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm W19018



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd. Hoogte 38 cm W19074



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19101
RVS	W19102
Zwart	W19103



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten .

Verzinkt	W19024
RVS	W19050
Zwart gepoedercoat	W19035



Ventilatierooster (2 st.)

Aluminium. Voor het ventileren van de blokhut. Per 2 stuks. 679337



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk W19025



DHZ shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen. (excl. planken en schroeven). 2 stuks RVS rails van 165 cm lang, t.b.v. 14 planken.
W56000

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het shutter framework.

Maak zelf uw shutter op maat. Advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen.



Stalen poortframe

Vuurverzinkt verstelbaar.

90x155 cm	W07630
100x155 cm	926731
120x155 cm	926782
150x155 cm	W07640



Stalen poortframe zwart

Zwart gecoat.
100x155 cm W07655



Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast.
Ideaal voor poort met horizontale planken.
Vuurverzinkt. Verstelbaar.
100x180 cm A232459

HANG- EN SLUITWERK



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen. W19002



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. W19005



Klinkstel

OP=OP

Boeren klinkstel met kelderband-slot t.b.v. poort op stalen frame. W19006



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot. Incl. duimen. W25850

Zwart gecoat
Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot. Incl. duimen. W25855

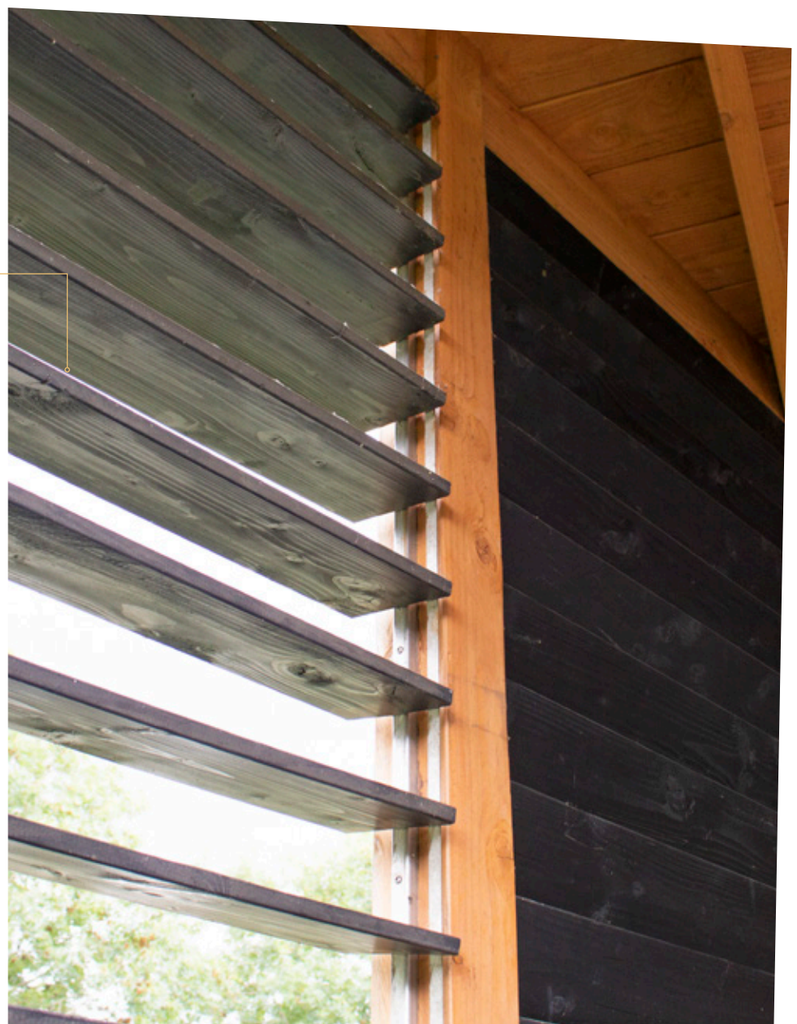



Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur.
Incl. duimen. W19013



Verstelbare heng

Verzinkt. Lengte heng 56 cm, verstelbaar tot max. 61 cm. T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021815



Verstelbare heng

Zwart gecoat. Lengte heng 56 cm, verstelbaar tot max. 61 cm. T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021816

PAALORNAMENTEN

Voor een fraaie afwerking



Paalornament

Bol op plaat metaal verzinkt.
7x7 cm W19501
9x9 cm W19502

Bol op plaat zwart geëpoxeerd.
7x7 cm W19506
9x9 cm W19505



Paalornament

Piramide metaal verzinkt.
7x7 cm W19503
9x9 cm W19504

Piramide zwart geëpoxeerd.
7x7 cm W19509
9x9 cm W19510



Paalornament

Piramide hout.
7x7 cm W19517
9x9 cm W19518

Bol op plaat hout.
8x8 cm W19514
10x10 cm W19513

BEVESTIGING



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen.
3x45 mm W19081
5x60 mm 1021062



Terrasschroef

Doosje à 100 stuks. Torx schroef, wordt geleverd met bijpassende bit. Edelstaal, RVS 410. T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik.



Douglas doken

24 stuks met speedboor, ø 22 mm
2,2x2,2x4,5 cm.
Onbehandeld 1016977



Doosje asfaltnagels

Zakje a 360 stuks. Asfaltnagels verzinkt, lengte 20 mm. 1022851



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks, incl. torx bitje. Geel verzinkt.
8x100 T40 W25098
8x200 T40 W19033



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks.
4x35 mm W19021
5x60 mm W19022

KOPPELPROFIELEN



Hoekverbindingen kunt u ook maken met stalen koppelprofielen.

Koppelprofielen (per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouwt u gemakkelijk uw eigen pergola of afscheiding. De koppelprofielen zijn beschikbaar in de afmeting 11,5x11,5 cm.

- Materiaal: Staal.
- Behandeling: Poedercoat.
- Kleur: Antraciet/zwart.
- Inclusief: Bouten en afdekdoppen.
- Verpakking: 2 stuks.



Hoekprofiel

W27145



T-profiel

W27155



Vloerprofiel

W27160



Muurprofiel

W27150

ALLES VOOR UW DAK



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding.
350x350 cm 1005856
505x350 cm 1005855
605x450 cm 1005854
905x450 cm 1005853
1250x600 cm 1013068
1500x600 cm 1013069



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialenen handleiding.
350x350 cm 1016898
505x350 cm 1016899
605x450 cm 1016900
905x450 cm 1016901
1250x600 cm 1016896
1500x600 cm 1016897



Exclusief asfaltnagels

Shingles

Per pak van 3 m² shingles.
Groen 693258
Grijs 693401
Rood 693302
Zwart 693357





Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen, 2 bochten en bevestigingsmaterialen.
PVC uitvoering 1012848
Verzinkte uitvoering 1012847

Gradentabel Dakgootbeugels

	Voorzijde	Achterzijde
Douglasvision Zadeldak DHZ	30°	30°
Douglasvision Kapschuur DHZ	30°	20°
Douglasvision Kapschuur Comfort	30°	30°

Goten

Verzinkte goten incl. toebehoren
Verzinkte goot 300 cm W12910
Verzinkte goot 500 cm W12840
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot W12850
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 20° W12854
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30° W12856
Koppelstuk t.b.v. dakgoten W25292
Verzinkte onderuitloop rond 8 cm W12860
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang 1012992
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA 1012993
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm 1012994
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm W12875
Kit t.b.v. dakgoten W12845



Dakverankeringsset

Deze set verbindt los gestapelde profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken. 650268

De prijzen van de dakgoten gelden alleen wanneer deze in combinatie met dakpanplaten worden besteld. Indien u de dakgoten los besteld betaalt u extra transportkosten. Uw dealer kan u hierover informeren.

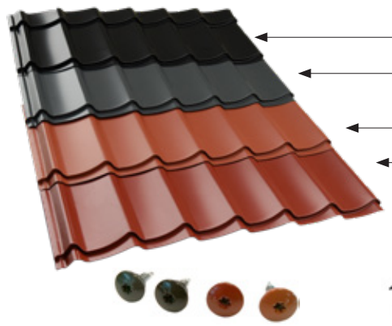

Dakpanplaten

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood.

De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren en zadeldaken.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut.
Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision kapschuur Comfort		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Comfort Kapschuur 400x250 cm	(16 m²)	W15417	W15517	W15617	W15717
T.b.v. Comfort Kapschuur 500x250 cm	(19 m²)	1023969	1023970	1023971	1023972
T.b.v. Comfort Kapschuur 600x250 cm	(23 m²)	1023973	1023974	1023975	1023976

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision DHZ kapschuur		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Kapschuur DHZ 530x300 cm	(27 m²)	W15418	W15518	W15618	W15718
T.b.v. Kapschuur DHZ 600x300 cm	(30 m²)	W15419	W15519	W15619	W15719

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision DHZ zadeldak		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Zadeldak DHZ 530x300 cm	(25 m²)	W15415	W15515	W15615	W15715
T.b.v. Zadeldak DHZ 600x300 cm	(27 m²)	W15416	W15516	W15616	W15716

Panlatten, tengels en folie

Basispakket panlatten, tengels, folie en schroeven (alleen in combinatie met de dakpanplaten) per m² W18890

Met de tuinlantaarn verlicht u uw tuinpad, of zorgt u voor een warme sfeer in de donkere hoekjes van de tuin.

Let op:
bestel bij iedere 3 spots ook een transformator en een speedboor Ø35, om de LED spot in de tuinlantaarn te kunnen monteren.

TUINLANTAARN





Douglas tuinlantaarn

Douglas tuinlantaarn 12x12. Totale lengte 150 cm. Let op! Compleet bewerkt incl. kabelgoot, excl. gat voor LED spot en excl. LED spot en transformator, deze zijn los te bestellen. Zo kunt u ook uw eigen systeem op de tuinlantaarn aansluiten.

W12948

LED spot t.b.v. tuinlantaarn

LED spot (3 watt, 205 lumen). Inclusief verlengkabel van 5 meter.

1026960



Transformator t.b.v. tuinlantaarn

Sluit 1 tot 3 LED spots aan op de transformator. Inclusief verlengkabel van 7 meter.

1022884



Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø35 mm, boor Ø12x200 mm, en handleiding t.b.v. led in tuinlantaarn

1024247

Tip! Om de levensduur te verlengen adviseren wij om gebruik te maken van de postsaver op de volgende pagina.

POSTSAVER

De Postsaver paalbeschermer voorkomt paalrot.

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



Postsaver wrap & tack (op rol)

5 meter	W08488



Postsaver vaste maat

T.b.v. ronde en vierkante palen.

120 mm rond / 90x90 mm vierkant, per 10 st	W08485
150 mm rond / 125x125 mm vierkant, per 10 st	W08486
180 mm rond / 150x150 mm vierkant, per 10 st	W08487

Evt. andere afmetingen op aanvraag leverbaar.





Postsaver stappenplan:

Stap 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.



Stap 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.



Stap 3

Pas voor gevlakte palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.





Het membraam aan de binnenzijde van de sleeve maakt normale grondrot onmogelijk.

LEDVERLICHTING



Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening. Alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel.

Aluminium		
Spots, set 6 stuks.	NIEUW	1041604
Spots, set 8 stuks.	NIEUW	1041605
Spots, set 10 stuks.	NIEUW	1041606
Spots, set 12 stuks.	NIEUW	1041607
Zwart		
Spots, set 6 stuks.	NIEUW	1041600
Spots, set 8 stuks..	NIEUW	1041601
Spots, set 10 stuks.	NIEUW	1041602
Spots, set 12 stuks.	NIEUW	1041603



Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots.	1015916
Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren)	1017251



Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor Ø12x200 mm, en handleiding t.b.v. inbouwspots

1022401

FUNDAMENTBALKEN





Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.
2,7x6,5x300 cm 1013433
2,7x6,5x400 cm 1013434





Fundamentbalk hardhout

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
4x8,5x300 cm 1000208





Fundamentbalk grenen

Groen geïmpregneerd.
4,5x9x300 cm 651029





Composiet fundamentbalk

4x7,5x300 cm 1015950

BETONPOEREN



Verstelbare plaat vernieuwd.





Ideaal voor douglas palen 20x20 cm.

Betonpoer M antraciet

Schroefdraad M20 inclusief verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm.
15x15x58 cm 1041574

Betonpoer L antraciet

Schroefdraad M20 inclusief verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm.
18x18x58 cm 1041575

Betonpoer XL antraciet

Schroefdraad M20 inclusief verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm.
22x22x58 cm 1041576



Betontegel antraciet

Schroefdraad M20 inclusief verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm.
18x18x10 cm 1041573



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13505



Snel beton

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13500



Verstelbare vloerpaalhouder

Inclusief verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm. met 2 losse moeren M16. 1001207

Betonpoeren staan garant voor een goed fundament.

ONS HOUT



Uiteenlopende houtsoorten

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor uw tuin.

Douglashout
Onze douglas producten worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Scandinavisch vuren
Scandinavisch vuren heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het heeft hierdoor een sterke en gelijkmatige structuur. Het hout staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken

Hardhout
Hardhout is duurzaam en sterk. De rood-bruine kleur geeft een warme uitstraling. Hardhout is van nature bestand tegen vocht en aantasting door houtschimmels. Ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden.

De verschillende soorten hardhout hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat ze meer of minder geschikt maakt voor bepaalde toepassingen. Voor deuren en kozijnen wordt gebruik gemaakt van Meranti hardhout. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen (en eventueel vervuilen) dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Europees grenen
Deze houtsoort wordt o.a. toegepast voor tuintimmerhout en schuttingen. Indien grenen buiten wordt gebruikt, verdient het aanbeveling, in verband met het vrijwel altijd aanwezige niet-duurzame spint, het hout te verduurzamen. Woodvision impregneert haar grenen tuinhout onder KOMO-keur. Eenvoudig te bewerken.



Over douglashout

Eigenschappen
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Nerf is fijn tot matig grof.
- Ook onbehandeld een lange levensduur.
- Na droging wordt douglas steeds harder.
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinthout geelachtig.
- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Om vergrijzing te voorkomen dient u direct na montage het hout te behandelen met de Woodvision douglasbeits. Voor meer informatie zie www.woodvision.nl.
- In geval van grondcontact dient douglashout onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden, alleen dan is een langere levensduur te garanderen.

Verwerking
- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorboren aangeraden.
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar.
- Douglas is goed te verlijmen.
- Goed te verwerken met scherp gereedschap.

Toepassingen
- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen.

Onderhoud van douglashout
- Voor producten t.b.v. behandeling zie pagina 121.

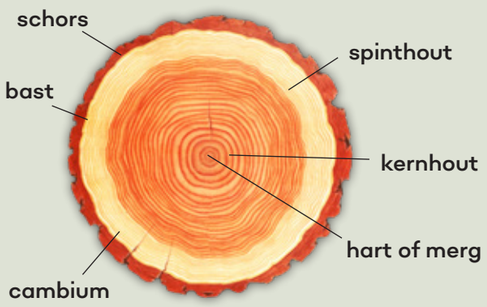



TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN



Houteigenschappen en -karakter

Hout heeft per houtsoort specifieke eigenschappen en karakter. Het kan zodoende onder bepaalde omstandigheden zoals veranderende luchtvochtigheid “werken”. Dit heeft invloed op de maatvastheid van het product, maar heeft overigens geen invloed op de duurzaamheid van het product.

Het is mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen:



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geïmpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen.
Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregnatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde “bloeden” stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten.
Van nature is spinthout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kromtrekken

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak zijn toelaatbaar, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.

Maatvastheid

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.

HOUTVERDUURZAMING

Impregneren

U kunt uw tuinhout laten impregneren, u krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel van impregneren is dat alle onderdelen geheel behandeld worden. Er bestaan twee methodes van impregneren. Impregneren onder hoge druk en dompelen. Beide methodes verduurzamen het hout en zorgen voor een betere bestendigheid.

Impregneren onder hoge druk

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Door de methode van impregnatie is hout beter bestand tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe.

Veel van onze producten worden onder KOMO-keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst. Dit proces gebeurt in een grote ketel. De ketel wordt eerst vacuüm getrokken, waarna deze gevuld wordt met impregneermiddel. Wanneer de ketel vol is, wordt er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel goed in het hout geperst wordt. Dit proces wordt door een computer geregeld. Deze meet het aantal liters dat verbruikt wordt.

Nadat het benodigde aantal liters is verwerkt, loopt de ketel leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd. Wanneer een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van optrekkend vocht.

Impregneren door middel van dompelen

De dompeltechniek is een populaire techniek om tuinhout te verduurzamen. Deze techniek wordt gebruikt voor zwarte impregnatie. Hout wordt in een groot bad -enkele tientallen minuten- ondergedompeld in impregneermiddel. Dit geeft het hout de gelegenheid om zoveel mogelijk impregneermiddel op te nemen. Soms is het hout zo vers, en daardoor nog wat vochtig, dat het minder goed het impregneermiddel opneemt. De kwaliteit van de dompeltechniek is daardoor afhankelijk van het vochtgehalte in het hout. Het maakt het daarnaast lastig een egale kleur krijgen. Desondanks geeft deze methode het hout een mooie zwarte kleur en laat de houtstructuur goed zichtbaar. Wanneer planken overdekt, bijvoorbeeld onder een overkapping, worden geplaatst zullen deze minimaal verkleuren. Het biedt eveneens een goede grondlaag om eventueel nog verder af te werken indien gewenst.

Impregneerkleuren

Impregneren is mogelijk in een aantal kleuren.

Kleur	Techniek
Kleurloos	(onder hoge druk)
Groen	(onder hoge druk)
Zwart	(dompelen)

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Hoe meer zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan kunt u het tuinhout nabehandelen met beits (bijvoorbeeld van Hermadix).



Komo geïmpregneerd

Hoe lang blijft verduurzaamd hout goed?

Afhankelijk van het soort hout en de methode van verduurzaming wordt de levensduur van uw hout aanzienlijk verlengd ten opzichte van onbehandeld hout.

Is verduurzaamd hout veilig?

Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen. Gebruik bij voorkeur roestvrij bevestigingsmateriaal als spijkers en schroeven omdat het anders kan gebeuren dat na verloop van jaren het hout nog in prima conditie is terwijl de bevestigingsmaterialen aan roest onderhevig zijn.

Spuitwerk

Woodvision douglas gespoten Zweeds rabatdelen en planken worden rondom in kleur gespoten.

Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel.

Doordat gebruik wordt gemaakt van de meest moderne spuitbaan en er gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende verflaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante beits of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw te beitsen.

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX

HERMADIX
VERVEN & BEITSEN

√ DUURZAME BESCHERMING
√ GEEN NARE VERFLUCHT
√ MAKKELIJK VERWERKBAAR
√ SNEL DROOG

DOUGLASOLIE
Voor douglas en lariks hout
Een watergedragen douglasolie op basis van speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft een goede verankering in het hout, hierdoor is bladderen uitgesloten. Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren Naturel, Smoke White en Dim Grey.

IMPRALINE BIELZENZWART
Voor meerdere houtsoorten
Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten én toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en overkappingen.

TUINDECORATIEBEITS
Voor geïmpregneerd hout
Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U KIJKEN OP WWW.HERMADIX.NL

DE TUINEN VAN
APPELTERN



HET GROOTSTE TUININSPIRATIEPARK VAN NEDERLAND

In het grootste tuininspiratiepark van Nederland heeft Woodvision zowel tuinhout als tuinverblijven staan om u te inspireren. Wij ontwikkelen kwalitatief het beste en het mooiste tuinhout. Ook produceren wij met veel plezier buitenverblijven om het hele jaar door buiten te kunnen genieten. Jaarlijks komen we met vele nieuwe producten en toepassingen. Hierdoor kunt u volop genieten van de nieuwste trends op het gebied van buitenleven.











Walstraat 2A
6629 AD Appeltern

+31 (0)487 54 17 32

info@appeltern.nl
www.appeltern.nl

OVER ONS



ONZE LOCATIE

Woodvision B.V. gevestigd in Kampen, ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten om het buitenleven voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

- Ca. 10.000 tuinhoutproducten.
- Hoge kwaliteitseisen.
- 2 merken.
- 85 werknemers.
- Grote service & flexibiliteit.
- ca. 70.000 m².
- Maatwerk en advies.
- Eigen zagerij, productie en impregneerinstallaties.

Woodvision TUINHOUT

WOODVISION IN EEN NOTENDOP

De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85 werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we trendsettend en innovatief met een veelzijdige collectie van ca. 10.000 producten. Woodvision biedt de consument een meer landelijk, robuustere en stoere uitstraling, terwijl Hillhout gericht is op moderne, eigentijdse en strakke uitstraling.



In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen met een uitgebreid dealernetwerk om u van het beste en mooiste tuinhout te voorzien.





Kijk ook op woodvision.nl voor al onze producten

Voor alle overige productinformatie, advies en vragen kunt u terecht bij de Woodvision dealer



Algemene info

Kleur
De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast, bovendien wordt ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd) wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer. In deze catalogus vindt u veel inspirerende voorbeelden met geverfde producten.

Afmetingen / constructie
Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2021, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

FSC www.fsc.org FSC® C020367
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C018185

Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.

PEFC PEFC/30-31-093 Voor Duurzaam Bosbeheer www.pefcnederland.nl

Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

CE

De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.

KOMO

Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.

INDEX

Woodvision TUINHOUT

A
Accessoires 188-195
Afdeklatten en -kappen 9, 13, 15, 21, 25, 41, 45
Aluminium systeem 57

B
Bamboeschermen 58-59
Banken 76-79
Beits 121
Betoncoating 47, 51
Betonijzertrellissen 29
Betonpoeren 194
Betonschuttingen/betonpalen 32-49
Bloembakken 90-93
Blokhutplanken t.b.v. schutting 30, 49
Blokhutprofielen 30, 49, 110-111, 122
Boomschorsmat, bamboe 59
Borderrollen 89, 123
Buitenverblijven 132-177

C
Composiet dekdelen 130-133
Composiet schermen 50-54
Compostsilo 93
Constructiehout 104-125
Containerkasten 83

D
Dakbeschot 111, 113
Daktrimmen 191
Damwand / damwandregel 89, 125
Decoratiematten 59
Decoratietafel 82
Dekdelen 109, 115, 122-129
Deur- en poortbeslag 189
Deuren en poorten 9, 12, 14, 17, 21, 25, 52, 54-59. 62-64, 66-67, 72-73
Deurframes 188
DHZ shutter framewerk 23, 188
Douglas beits 121
Douglas constructiehout 112-121
Douglas deuren en ramen 180-187
Douglas doken 118, 190
Douglas schermen en deuren 16-23
Douglasvision 136-151
Duimen 9, 13, 15, 21, 25, 189

E
Eco gaastrellissen 29

F
Fundamentbalk 122, 194

G
Gaaspanelen 29
Gedompeld douglas 121
Gelamineerd hout 117
Gespoten douglas 120
Glijbanen 100
Gordingen 111, 115, 118

H
Haardhoutbergingen 82
Hang- en sluitwerk 189
Hardhout 122-125
Hardhouten schermen en deuren 24-25
Heidematten 59
Hekken en poorten 60-73
Hengen 189
Hillfence hekken en poorten 68-73
Hout-beton schuttingsystemen 32-49
Houtstapelplaats 82

I
Impregneervloeistof 121

K
Kapschuren 140-141, 148-149
Kastanje houten hekken 59
Kelderbandslot 189
Kinder picknicktafels 102
Kinder speeltoestellen 94-101
Klinkstel 189

L
Lantaarn 192
Lattenbank 76
L-beslag 11, 15, 63, 188
LED verlichting 193

M
Metalen hekken en poorten 68-73
Metalen palen 70
Meubilair 74-79
Minigardens 90-93
Montagebeslag 188

N
Natuurlijke schuttingen 59

O
Omheiningen 6-73

P
Paalornamenten 190
Palen, beton 32-49
Palen, hout 106, 117-118
Palen, metaal 70
Panlatten 191
Palensteunen 188
Picknicktafels 76-79, 102
Planken 108-133
Plantenklimrekken 26-29
Poeren 194
Poorten, metaal 72-73
Poortbeslag 67, 189
Poorten en deuren 9, 12, 14, 17, 21, 25, 52, 54-59. 62-64, 66-67, 72-73
Poortframes 188
Postsaver 193
Profielplanken t.b.v. schutting 30-31, 49

R
Rabat 109-113, 120-121
Ramen en deuren 178-187
Regels 108-111, 114-118, 122-123
Regenwater afvoerbeugel 188
Rhombusprofiel 112
Rietproducten 59
Rolborders 89, 123
Ronde paal kastanje hout 59, 106
Ronde palen 106
Rozenbogen en -poort 87
Rubbertegels 100, 135

S
Scandinavisch vuren 110-111
Schaaldelen 118
Schaduw pergola's 84-85
Schaduwdoeken 85
Schapenhekken en -poort 59
Schermen 6-59
Schommels 99
Schoren 116
Schuttingen 6-59
Schroeven 190
Shingles 191
Shutters 22-23
Speelhuisjes 102
Speeltoestelaccessoires 100-101
Speeltoestellen 94-101
Spiegels 101
Staafmatten, metaal 70
Stalen poortframes 188
Steigerplanken 108, 128
Steunwiel t.b.v. poort 188
Tafels 78-79
Tegels en vlonders 126-129
Terrasmontagesysteem 134-135
Terrasplanken 126-129
Terrasschroeven 127
Toegangspoorten 66-67
Topvision 158-177
Trellissen 26-28
Tuinbanken en -tafels 76-79
Tuindecoratie 82-83, 87
Tuindeuren/-poorten 9, 12, 14, 17, 21, 25, 52, 54-59. 62-64, 66-67, 72-73
Tuindeurkozijnen 9, 13-14, 21, 25, 187
Tuinhuizen 158-177
Tuinkasten 80
Tuinlantaarn 192
Tuinmeubilair 74-85
Tuinschermen 6-73
Tuinschermsteun 188
Tuinsets 76-79
Tuintafels en -banken 76-79
Tuintegels 128
Tuintimmerhout 104-125
Tuinverlichting 192-193
Tuinwerktafel en -bankje 92

U
U-profiel 188
Unibeslagset 188

V
Veranda 152-157
Verblijven 136-177
Verlichting 192-193
Vierkantpalen 106, 117-118, 123
Vloerpaalhouders 188, 194
Vlonderplanken 109,115,122,127-133

W
Waaierscherm/vlonder 8, 128
Wilgentenen scherm 9
Wickerscherm 52

Z
Zadeldak 150-151
Zandbakken 103
Zelfbouwsysteem schutting 30-31, 49
Zwarte planken/rabat 120-121
Zwarte schermen 14, 18
Zweeds rabat 110-111, 113, 120-121

Kijk ook op woodvision.nl voor al onze producten
Voor alle overige product informatie, advies en vragen kunt u terecht bij de Woodvision dealer

WOODVISION.NL

Uw Woodvision dealer